



Downlight Flex EcoMax G2

- Flexibele downlightoplossing voor opbouw- en inbouwmontage
- 4 vermogensstanden in elke versie (9W/12W/15W/18W & 12W/18W/21W/25W)
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Verkrijgbaar in ronde en vierkante versies



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
540001434000	LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840	CFL 2x26W	15 - 25	1575 - 2625	105	3K/4K	1.26

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
540001434000	LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840	94051190	310x310x42	1.40	6941491797076	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	110 °
Afwerking	Wit RAL9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad voorzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	≤ 0,05 %
Vermogensfactor	≥ 0,9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
Aansluitwaarden	

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

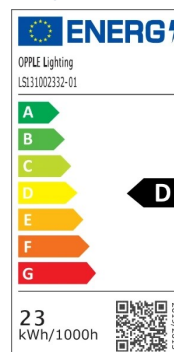

Maatschets (mm)

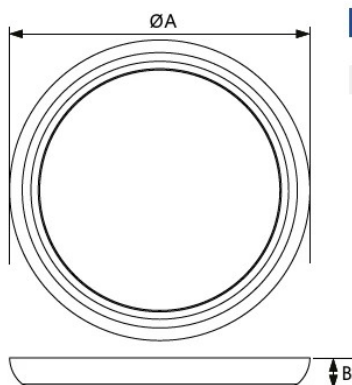

Type	A	B
Rd165	220	21,5
Rd235	300	25

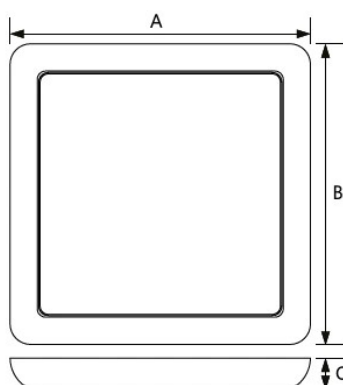

Type	A	B	C
Sq165	220	220	21,5
Sq270	300	300	25

Fotometrische gegevens

