




Nooduitgang Bord

- Werk bewegwijzering eenvoudig bij met verwisselbare pictogrammen die in het pakket zijn inbegrepen
- Geschikt voor zowel IP20 en IP65-geclassificeerde toepassingen, wat zorgt voor compatibiliteit in verschillende omgevingen
- Uitgerust met een krachtige LiFePO4-batterij, die 3 uur betrouwbare werking biedt
- Inclusief een reeks accessoires ter ondersteuning van diverse montagemethoden

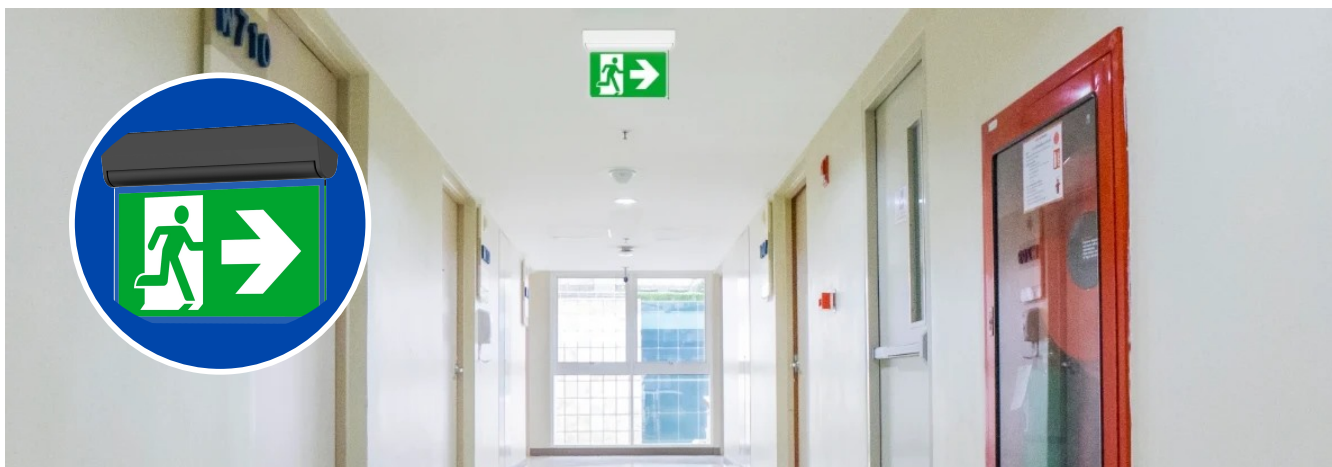

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Lumen	CCT (K)	RAL-Nummer	Zichtafstand	Nettogewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/DALI2						
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	9017	33	0.7

Accessoires



572005002700
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL



572005002900
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	94051190	350x260x50	0.80	6941491790343	1
572005002700	LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL	94059900	290x51x47	0.28	6941491790381	1
572005002900	LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL	94059900	453x110x80	0.31	6941491790404	1

Technische specificaties	
Afwerking	Zwart RAL 9017
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Batterij samenstelling	Li-ION
Max. gebruiksduur batterij	3



Elektrische aansluiting	
Nominale spanning	200 - 240 V
Batterijspanning	6.4
Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0 - 45
Gebruikstemperatuur	25
Opslagtemperatuur	0 - 60



Maatschets (mm)

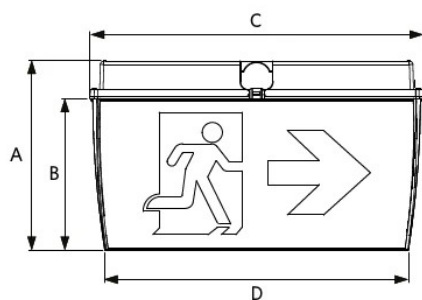

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

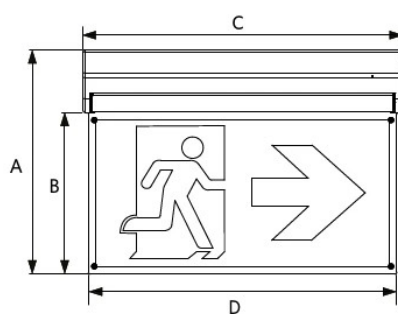

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4



Fotometrische gegevens

