




Waterdichtarmatuur Waterproof Special

- Waterdicht armatuur met extra hoge IP-waarde
- Geschikt voor toepassing buiten dankzij IP67/IP69K
- Ammoniumbestendig, geschikt voor (intensieve) veehouderij
- Comfortabele, homogene lichtverdeling
- Eenvoudige installatie door vrij te plaatsen roestvrijstalen bevestigingsklemmen
- Uitgerust met 3x2
- 5mm² doorvoerbedrading
- Voorzien van ontlufter om condensatie te voorkomen

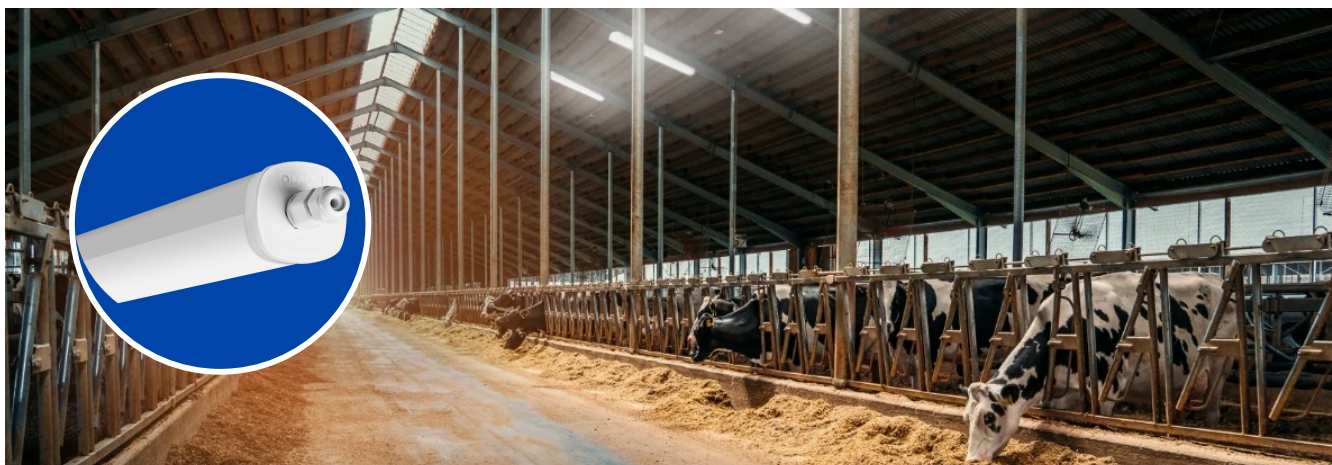

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	TL 2x58W	54	8640	160	4000	1.45

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	94051190	1580x78x78	2.50	6941491792514	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	100.000 h
Levensduur (L80)	70.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI2
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP67/IP69K
Slagvastheid (IK)	IK06
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 0,5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Invoerdraad Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Interne bedrading (mm ²)	3x2.5
Invoerkabel Ø (mm)	1 - 2,5 mm


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	PMMA
Materiaal optiek	PMMA
Bvestigingsclips	Roestvaststaal (RVS 316)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 - 60 °C

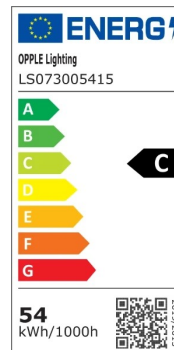


Maatschets (mm)

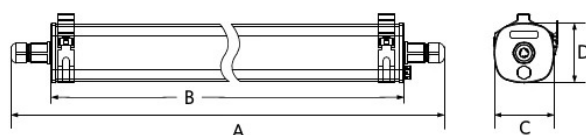

Type	A	B	C	D
L1250	1279	1180	73	73
L1550	1559	1460	73	73

Installatiemogelijkheden

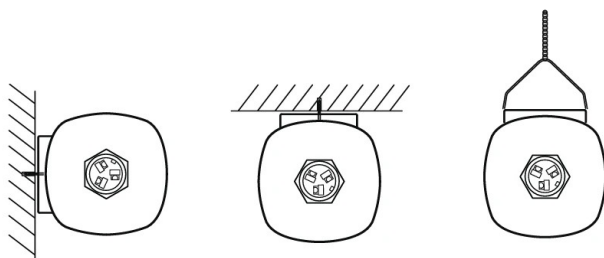

Fotometrische gegevens

