




Oprawa szczelna Special

- Wodoszczelna oprawa o kształcie walca o wysokim stopniu szczelności IP
- Nadaje się do zastosowań na zewnątrz dzięki stopniowi szczelności wynoszącemu IP67/IP69K
- Odporna na amoniak, nadaje się do zastosowań w hodowli zwierząt gospodarskich
- Swobodny, jednolity rozsył światła
- Łatwa instalacja dzięki swobodzie wyboru pozycji wsporników montażowych ze stali nierdzewnej
- Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 2,5 mm²
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

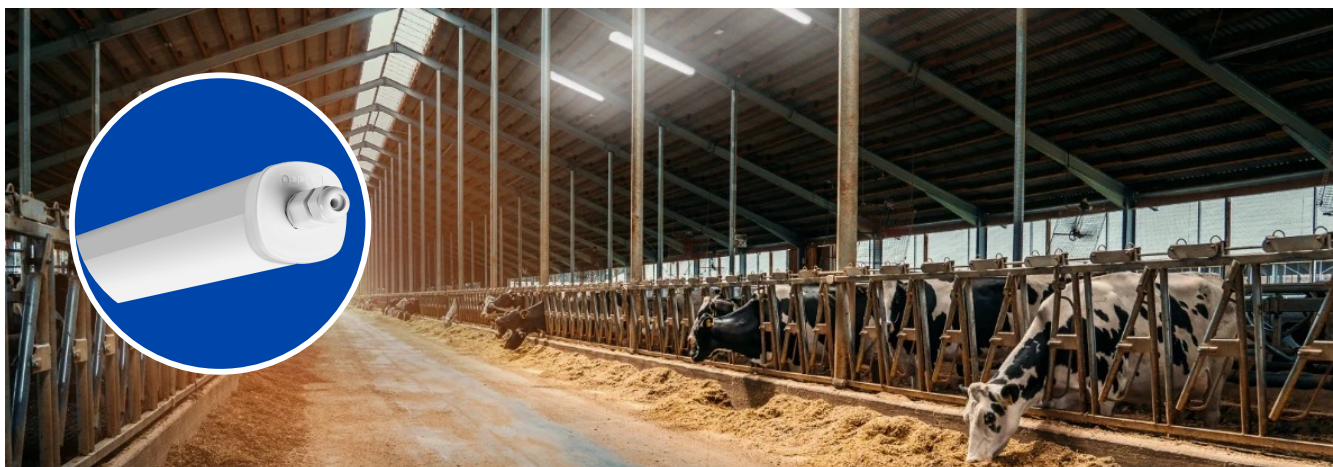

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
DALI2							
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	TL 2x58W	54	8640	160	4000	1.45


Wymiary i pakowanie

Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
531000031600	LEDWaterproof SE-P-L1550-54W-DALI-840	94051190	1580x78x78	2.50	6941491792514	1


Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	DALI2
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Szary RAL 7035
Numer RAL	7035
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP67/IP69K
Udarność (IK)	IK06
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,5 %
Power factor (PF)	≥ 0,9
Średnica drutu wejściowego (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Okablowanie wewnętrzne (mm ²)	3x2.5
Średnica kabla wejściowego (mm)	1 - 2,5 mm

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń
Wykonanie	
Obudowa	PMMA
Optyka	PMMA
Klipsy montażowe	Stal nierdzewna (316)

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-30 ~ 60 °C

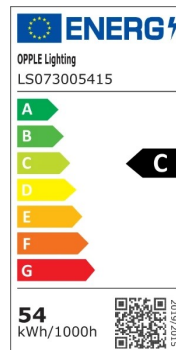


Rysunki techniczne (mm)

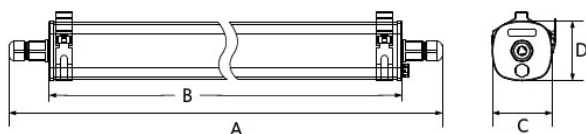

Type	A	B	C	D
L1250	1279	1180	73	73
L1550	1559	1460	73	73

Możliwości instalacji

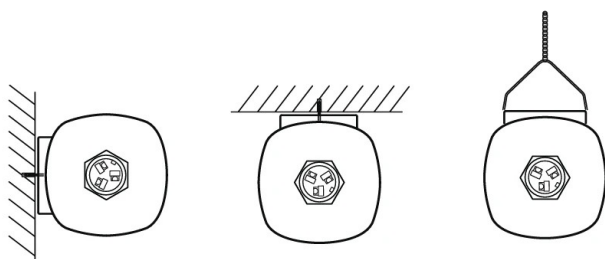

Dane fotometryczne

