




## Oprawa szczelna Special

- Wodoszczelna oprawa o kształcie walca o wysokim stopniu szczelności IP
- Nadaje się do zastosowań na zewnątrz dzięki stopniowi szczelności wynoszącemu IP67/IP69K
- Odporna na amoniak, nadaje się do zastosowań w hodowli zwierząt gospodarskich
- Swobodny, jednolity rozsył światła
- Łatwa instalacja dzięki swobodzie wyboru pozycji wsporników montażowych ze stali nierdzewnej
- Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

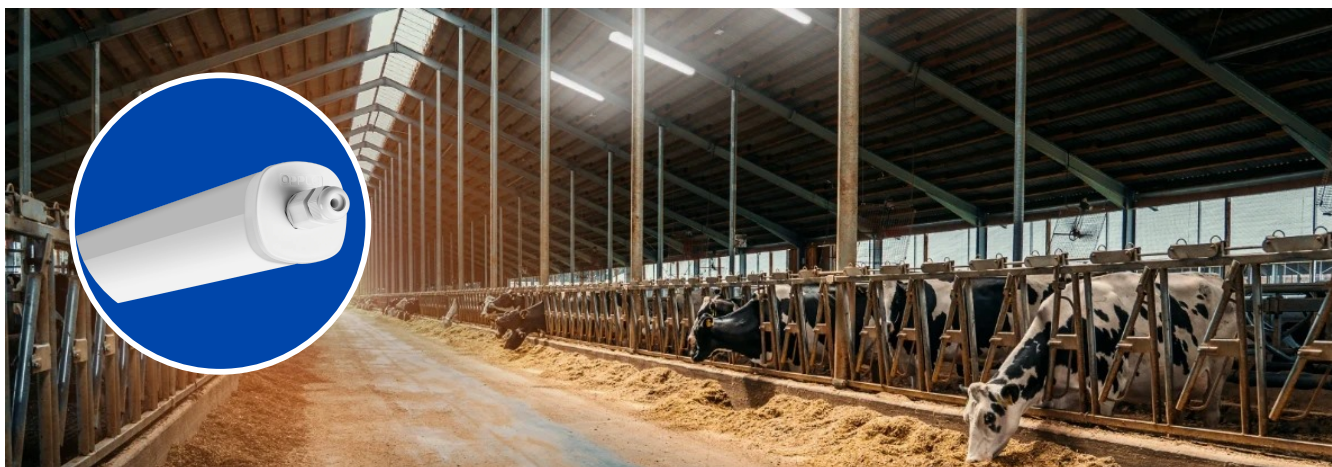

## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                         | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>DALI2</b> |                                       |                 |         |       |                    |                         |                      |
| 531000031700 | LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840 | TL 2x36W        | 45      | 7200  | 160                | 4000                    | 1.25                 |

## Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                       |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                         | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 531000031700 | LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840 | 94051190     | 1300x78x78           | 1.75                  | 6941491792521 | 1            |

| Parametry techniczne                              |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Trwałość (L70)                                    | 100 000 h                             |
| Trwałość (L80)                                    | 70 000 h                              |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000                               |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 4                                     |
| Sciemnianie                                       | DALI2                                 |
| Kąt wiązki                                        | 120 °                                 |
| Wykończeniowy                                     | Szary RAL 7035                        |
| Numer RAL                                         | 7035                                  |
| CRI                                               | > 80                                  |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP67/IP69K                            |
| Udarność (IK)                                     | IK06                                  |
| Klasa ochrony                                     | I                                     |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG0                                   |
| W tym zasilanie                                   | True                                  |
| Próba rozżarzoną drutem                           | 650 °C                                |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 0,5 %                               |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,9                                 |
| Średnica drutu wejściowego (mm)                   | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Okablowanie wewnętrzne (mm <sup>2</sup> )         | 3x2.5                                 |
| Średnica kabla wejściowego (mm)                   | 1 - 2,5 mm                            |


| Zasilanie elektryczne |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość         | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC           | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu |
|                       | Dostępne wersje połączeń    |

| Wykonanie        |                       |
|------------------|-----------------------|
| Obudowa          | PMMA                  |
| Optyka           | PMMA                  |
| Klipsy montażowe | Stal nierdzewna (316) |

| Warunki użytkowania     |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 ~ 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -30 ~ 60 °C |

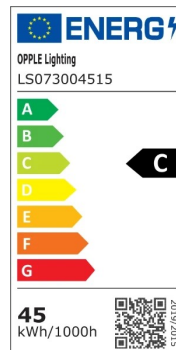


## Rysunki techniczne (mm)

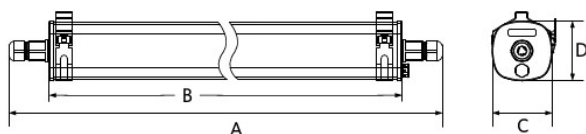

| Type  | A    | B    | C  | D  |
|-------|------|------|----|----|
| L1250 | 1279 | 1180 | 73 | 73 |
| L1550 | 1559 | 1460 | 73 | 73 |

## Możliwości instalacji

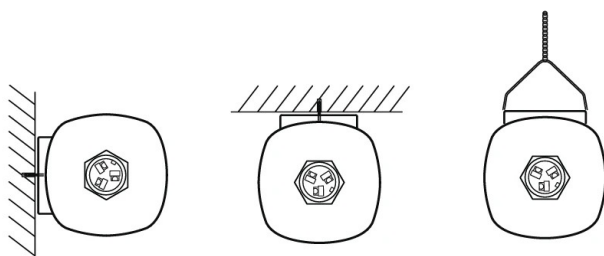

# Dane fotometryczne

