



Oprawa Downlight Flex EcoMax G2

- Elastyczne rozwiązanie typu downlight do montażu powierzchniowego i wpuszczanego
- 4 ustawienia mocy w każdej wersji (9W/12W/15W/18W & 12W/18W/21W/25W)
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru koloru (3000K-4000K)
- Dostępne w wersji okrągłej i kwadratowej



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off							
540001434000	LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840	CFL 2x26W	15 - 25	1575 - 2625	105	3K/4K	1.26

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
540001434000	LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840	94051190	310x310x42	1.40	6941491797076	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Kąt wiązki	110 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003
CRI	> 80
Ingress Protection strony przedniej (IP)	IP44
Ingress Protection część do wbudowania (IP)	IP20
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,05 %
Power factor (PF)	≥ 0,9


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu
	Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Poliwegan
Optyka	Poliwegan


Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 40 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C

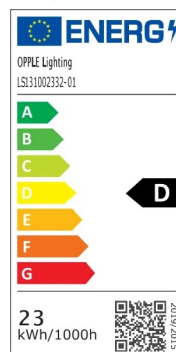

Rysunki techniczne (mm)

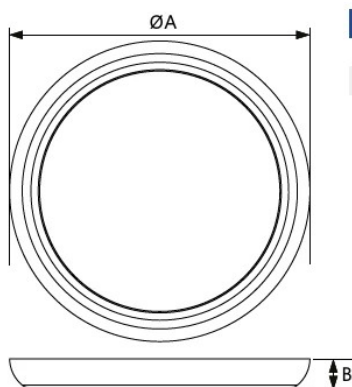

Type	A	B
Rd165	220	21,5
Rd235	300	25

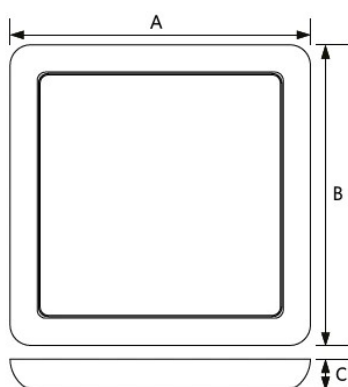

Type	A	B	C
Sq165	220	220	21,5
Sq270	300	300	25

Dane fotometryczne

