




Oprawa Ewakuacyjna EXIT

- Łatwa aktualizacja oznakowania dzięki wymiennym piktogramom zawartym w zestawie
- Nadaje się zarówno do zastosowań o stopniu ochrony IP20, jak i IP65, zapewniając kompatybilność w różnych środowiskach
- Wyposażona w wydajny akumulator LiFePO4, zapewniający 3 godziny niezawodnej pracy
- Zawiera szereg akcesoriów do obsługi różnych metod montażu

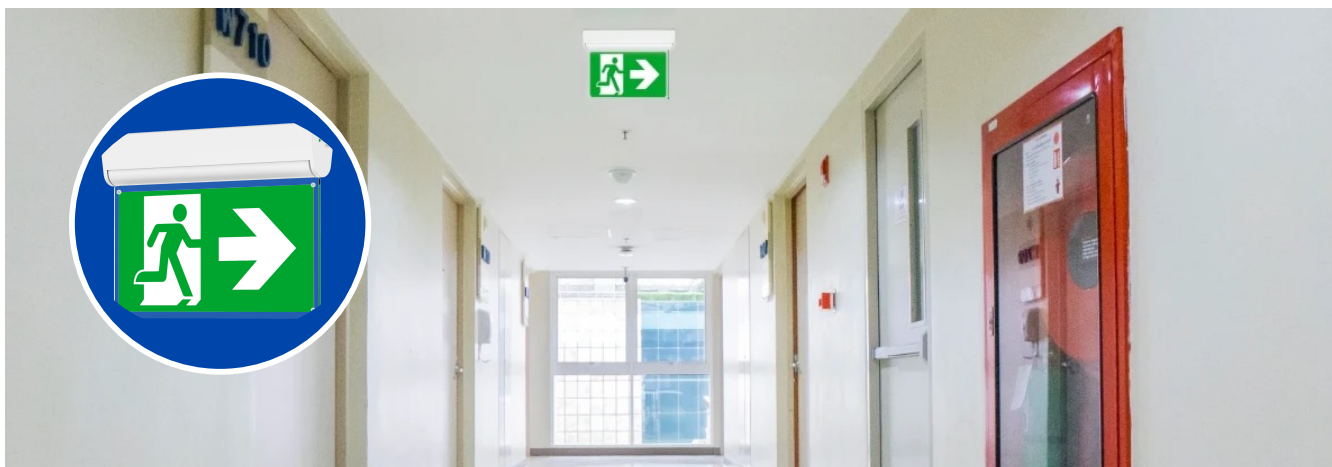

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Lumen	Temperatura barwowa (K)	Numer RAL	Odległość oglądania	Masa Netto (kg/szt.)
Wersja awaryjna 3 godzina/DALI2						
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	20	6500	9003	33	0.7

Akcesoria



572005002600
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH



572005002800
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
572005002200	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-WH	94051190	350x260x50	0.80	6941491790336	1
572005002600	LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-WH	94059900	290x51x47	0.28	6941491790374	1
572005002800	LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH	94059900	453x110x80	0.31	6941491790398	1

Parametry techniczne	
Wykończeniowy	Biały RAL9003
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony	II
Sprzęt monitorujący	Safety module for monitoring (central feeded system)
System zasilania	Peripheral (individual battery)
Maksymalna żywotność baterii	3



Zasilanie elektryczne	
Napięcie AC	200 - 240 V
Napięcie akumulatora	6.4
Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	0 - 45
Temperatura użytkowania	25
Temperatura składowania	0 - 60



Rysunki techniczne (mm)

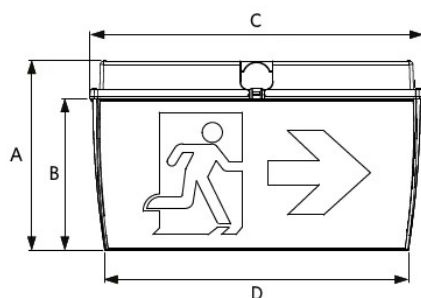

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

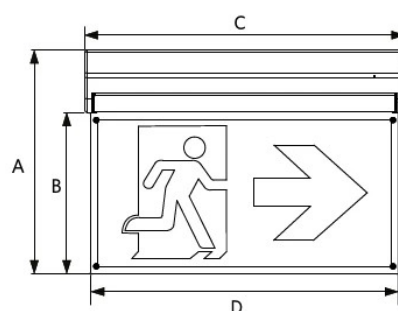

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4



Dane fotometryczne

