



## Sinalização de emergência

- Atualize facilmente a sinalização com pictogramas intercambiáveis incluídos na embalagem
- Adequado para aplicações com classificação IP20 e IP65, garantindo a compatibilidade com vários ambientes
- Equipado com uma bateria LiFePO4 de elevado desempenho, proporcionando 3 horas de funcionamento fiável
- Inclui uma gama de acessórios para suportar diversos métodos de instalação



## Especificações

Código item	Descrição do item	Lúmen	CCT (K)	Número RAL	Distância de visualização	Peso Líquido (kg/peça)
<b>Kit de emergência 3 hora/DALI2</b>						
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	20	6500	9017	33	0.7

## Acessórios



572005002700  
LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL



572005002900  
LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
572005002300	LEDExit-Sign-E 3W-DALI-EM3-BL	94051190	350x260x50	0.80	6941491790343	1
572005002700	LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL	94059900	290x51x47	0.28	6941491790381	1
572005002900	LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-BL	94059900	453x110x80	0.31	6941491790404	1

Especificações Técnicas	
Acabamento	Preto RAL 9017
Grau de proteção (IP)	IP20
Classe de proteção	II
Equipamento de controlo	Safety module for monitoring (central feeded system)
Sistema de alimentação eléctrica	Peripheral (individual battery)
Duração máxima da bateria	3


Alimentação eléctrica	
Tensão nominal AC	200 - 240 V
Voltagem da bateria	6.4

Alimentação eléctrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Revestimento	Policarbonato



Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	0 - 45
Temperatura de aplicação	25
Temperatura de armazenamento	0 - 60



## Dimensões (mm)

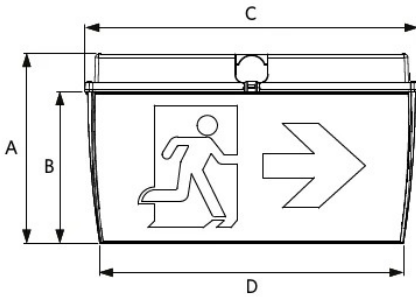

Type	A	B	C	D	E	F
Bulkhead	194	155	340	310	108	43

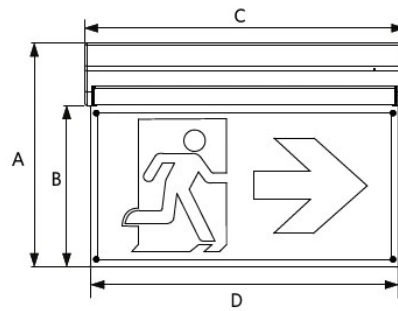

Type	A	B	C	D	E	F
Sign	230	166	328	317	43	4



## Dados fotométricos

