



Ringo

- Produktfamilie für luxuriöses Design
- Unterstützt durch SDL Natural Light Technology
- Ermöglicht schöne Umgebungsbeleuchtung
- Unterstützt fortschrittliche HCL-Lösungen (Human-Centric Lighting)



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Lichtfarbe	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LED Ringo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Mehrfarbig	Ja	8.8

Verpackungsinformationen

Artikel		Kasten				
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
521026005900	LED Ringo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	94051190	711x679x140	12.00	6941491792620	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	80.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	3
Steuerbar	BLE2
Sensor Type	Gesten-Sensor
Sensortechnik	Microwave (MW)
Abstrahlwinkel	60° direkt (50%) / 60° direkt (50%)
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9004
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 95
UGR	22
Schutz vor Eindringen	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 0,05 %
Leistungsfaktor	≥ 0,95

Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Material


Gehäusematerial	Aluminium
Linsenmaterial	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C





Produktmaße (mm)

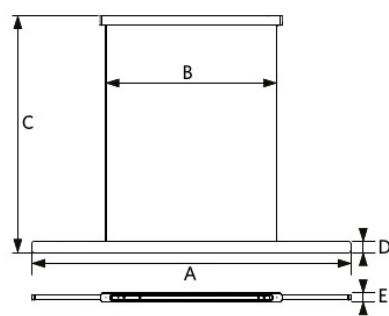


Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600

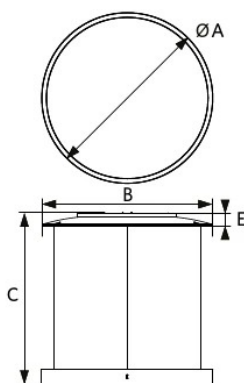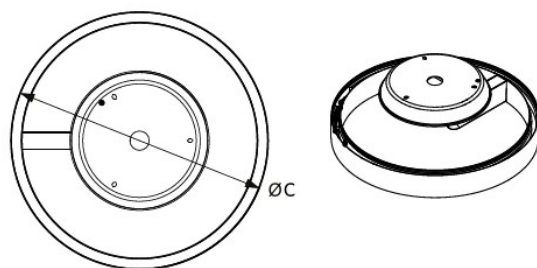

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45



Lichttechnische Daten

