



Ringo

- Rodzina produktów o luksusowym wzornictwie
- Zasilany przez technologię SDL Natural Light
- Umożliwia piękne oświetlenie otoczenia
- Obsługuje zaawansowane rozwiązania HCL (Human-Centric Lighting)



Specyfikacja


Kod produktu	Opis produktu	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor światła	Czujnikiem	Masa Netto (kg/szt.)
Tunable Color/Smart								
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	59	3500	60	1.8K-12K	Wielobarwne	Tak	3.8

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	94051190	1496x320x83	6.00	6941491792637	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	80 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	3
Sciemnianie	BLE2
Sensor type	Czujnik gestów
Technologia sensor	Microwave (MW)
Kąt wiązki	60° w górę (50%) / 60° w dół (50%)
Wykończeniowy	Czarny RAL 9004
CRI	> 95
UGR	22
Stopień ochrony (IP)	IP40
Udarność (IK)	IK03
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoným drutem	650 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 0,05 %
Power factor (PF)	≥ 0,95


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie
Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Soczewka	Poliwegan
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 ~ 50 °C

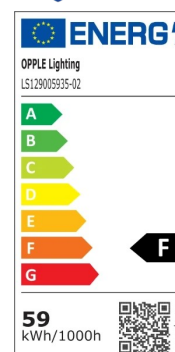



Rysunki techniczne (mm)

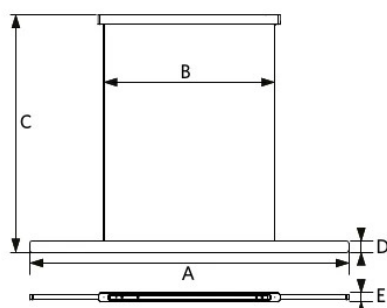



Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40

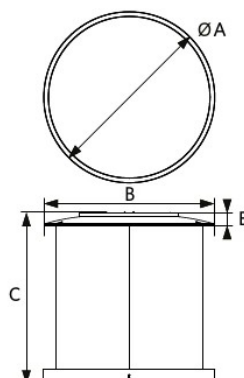

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600



Dane fotometryczne

