



Oprawa Downlight Flex EcoMax G2

- Elastyczne rozwiązanie typu downlight do montażu powierzchniowego i wpuszczanego
- Duży zakres średnic otworów sufitowych, które można pokryć. Wersja 18W: Ø65-205mm i wersja 25W: Ø120-260mm
- Średnica zewnętrzna dla wersji 18W wynosi 220 mm, a dla wersji 25W 300 mm
- 4 ustawienia mocy w każdej wersji (9W/12W/15W/18W & 12W/18W/21W/25W)
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru koloru (3000K-4000K)
- Dostępne w wersji okrągłej i kwadratowej



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lúmen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg./szt.)
On-Off							
540001433700	LEDDownlightF-E2 Rd165-9/18W-830/840	CFL 1x26W	9 - 18	945 - 1890	105	3K/4K	0.45
540001434000	LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840	CFL 2x26W	15 - 25	1575 - 2625	105	3K/4K	1.26
540001433900	LEDDownlightF-E2 Sq165-9/18W-830/840	CFL 1x26W	9 - 18	945 - 1890	105	3K/4K	0.53
540001433800	LEDDownlightF-E2 Rd235-15/25W-830/840	CFL 2x26W	15 - 25	1575 - 2625	105	3K/4K	0.84

Specyfikacja techniczna	
Trwałość (L70)	50,000 h
Trwałość (L80)	30,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100,000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciśnianie	On-Off
Kąt świecenia	110°
Kolor wykończenia	Biały RAL9003
CRI	> 80
Ingress Protection strony przedniej (IP)	IP44
Ingress Protection część do wbudowania (IP)	IP20
Udarowość (IK)	IK03
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	Tak
Próba rozżarzoną drutem	650°C
Wskaźnik awaryjności drivera (przy 5000 godzin)	< 0.05%
Power factor (PF)	> 0.9


Dostawy prądu	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Właściwości mechaniczne	
Obudowa	Poliwęglan
Optyka	Poliwęglan


Warunki otoczenia	
Zakres temperatur pracy	-10 - 40°C
Temperatura użytkowania	25°C
Temperatura składowania	-25 - 50°C



Rysunki techniczne (mm)

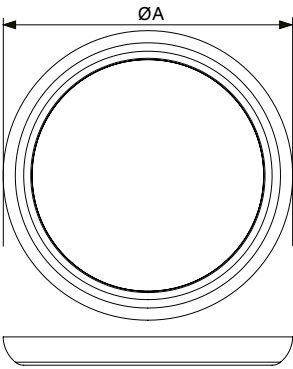

Type	A	B
Rd165	220	21,5
Rd235	300	25

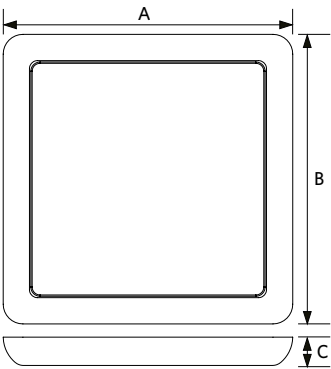

Type	A	B	C
Sq165	220	220	21,5
Sq270	300	300	25