



Urbana Post Polaris

- O novo Post Top Polaris melhora os espaços exteriores com a sua estética limpa e moderna
- O corpo em alumínio fundido garante uma dissipação de calor eficiente e uma durabilidade duradoura
- O interruptor CCT integrado oferece uma seleção perfeita entre 3000K e 4000K
- Disponível nas versões On/Off e controlada por DALI2 para satisfazer os requisitos de diversos projectos
- Opções de potência eficientes de 15W, 25W ou 35W na versão On/Off
- Ótica especializada para reduzir o encandeamento enquanto se adapta a várias aplicações
- Adaptador de poste de 76 mm e kit de conversão estão incluídos na embalagem (42 mm - 76 mm)
- IP66 adequado para utilização em aplicações costeiras



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Ângulo de abertura	Peso Neto (kg/pc)
Ligado-Desligado								
718004002400	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002100	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001500	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004001900	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5
DALI2								
718004002000	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002200	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001700	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004002500	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5

Acessórios



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

705000141900
LEDStreet-SE-Extension-Cable-6m

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	100,000 h
Vida útil (L80)	70,000 h
Ciclos on/off	100,000
Mac Adam (SDCM)	5
Regulação	On-Off / DALI2
Acabamento	Cinza RAL 870-3
IRC	> 70
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Driver incluído	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
Taxa de falha do controlador (após 5.000 horas)	< 1%
Fator de potência	> 0.9
Sobretensão (kV)	6kV


Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 Hz
Tensão nominal AC	176 - 264 V
DC input voltage	Não

Propriedades mecânicas	
Material da estrutura	Alumínio
Revestimento	Polycarbonato
Superfície de exposição ao vento	800 / 1000 mm²
Resistente para instalação à beira mar	Sim

Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-30 - 50°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-40 - 60°C



Dimensões (mm)

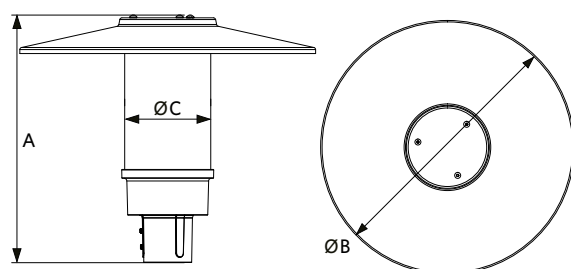

Type	A	B	C
Rd160	460	175	160
Rd550	450	550	160