



## Slim Panel Performer UGR19 G7

- Hochwertiges LED Slim Panel, geeignet für Büros (UGR < 19)
- Standard IP54 (frontseitig)
- Einbau-, Hänge- und Aufbaumontage möglich



## Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                 | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nettogewicht (kg/st) |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| DALI2         |                                     |               |              |            |                      |         |                           |                      |
| 542016016100  | LEDPanelS-P7 Sq620-29W-DALI-830-U19 | TL 4x18W      | 29           | 4930       | 170                  | 3000    | > 80                      | 2.2                  |

Auf Anfrage erhältlich mit Wieland GST18 oder Wago WINSTA Steckverbindung, oder Schukostecker. Dali2 Ausführung kompatibel mit Zentralenbatterieanlagen laut der Norm EN 50172. BLE-Versionen in Aufbaurahmen können zu einer begrenzten BLE-Signalstärke führen.

## Zubehörteile



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542003021800  
LEDPanelRc-S-B2  
Mounting-Springs



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h



542098030700  
Junction-Box-WH




542098045500  
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7

# Verpackungsinformationen


| Artikel       |                                          |            | Kasten                   |                       |               |              |
|---------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                      | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN           | Stück/Karton |
| 542016016100  | LEDPanelS-P7 Sq620-29W-DALI-830-U19      | 94051190   | 630x685x40               | 2.61                  | 6937209604781 | 1            |
| 140055485     | LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 715x715x118              | 4.77                  | 6956321879815 | 1            |
| 140060852     | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 510x100x11               | 0.40                  | 6956321895266 | 1            |
| 542003021800  | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090   | 280x200x170              | 0.10                  | 6941408821672 | 1            |
| 542098000800  | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150              | 0.98                  | 6941497702340 | 1            |
| 542098000900  | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150              | 1.08                  | 6941497702333 | 1            |
| 542098009700  | LEDPanelRc Sq625-Frame-WH                | 94059900   | 715x721x88               | 1.84                  | 6941497704054 | 1            |
| 542098017500  | LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 812x638x68               | 1.59                  | 6941497720689 | 1            |
| 542098030700  | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 44x104x36                | 0.06                  | 6941408868684 | 1            |
| 542098045500  | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7         | 73121020   | 61x130x130               | 0.22                  | 6941497784773 | 1            |

| Technische Daten                        |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70)                       | 100.000 h    |
| Lebensdauer (L80)                       | 70.000 h     |
| Lebensdauer (L90)                       | 50.000 h     |
| Ein-/Aus-Zyklen                         | 100.000      |
| Farbbeständigkeit (SDCM)                | 3            |
| Steuerbar                               | DALI2        |
| Abstrahlwinkel                          | 90 °         |
| Gehäusefarbe                            | Weiß RAL9003 |
| RAL-Nummer                              | 9003         |
| UGR                                     | 19           |
| Schutz vor Eindringen Vorderseite (IP)  | IP54         |
| Schutz vor Eindringen Rückseite (IP)    | IP40         |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK03         |
| Schutzklasse                            | II           |
| Risikogruppe (EN 62471)                 | RG0          |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja           |
| Glühdrahtprüfung                        | 650 °C       |
| Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden) | ≤ 1 %        |
| Leistungsfaktor                         | ≥ 0,9        |


| Stromversorgung         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Frequenz                | 50 - 60 Hz                                    |
| Nennspannung            | 220 - 240 V                                   |
| DC input voltage        | Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang |
| Material                |                                               |
| Gehäusematerial         | Aluminium                                     |
| Cover Material          | Polystyrol                                    |
| Anwendungsmöglichkeiten |                                               |
| Betriebstemperatur      | -10 ~ 45 °C                                   |
| Anwendungstemperatur    | 25 °C                                         |
| Lagertemperatur         | -20 ~ 50 °C                                   |

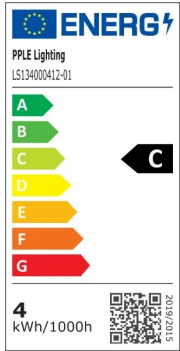

## Produktmaße (mm)

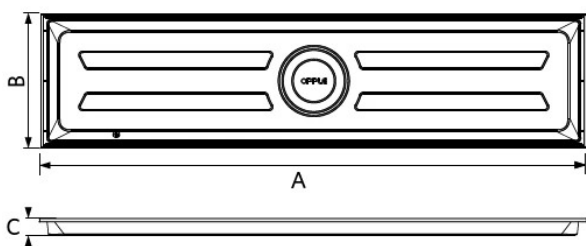

| Type  | A    | B   | C  |
|-------|------|-----|----|
| Re295 | 1195 | 295 | 32 |

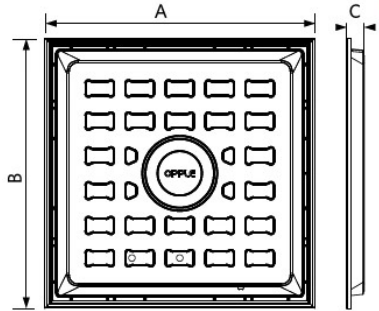

| Type  | A   | B   | C  |
|-------|-----|-----|----|
| Sq595 | 595 | 595 | 32 |
| Sq622 | 620 | 620 | 34 |

# Lichttechnische Daten

