



Reflektorlampe GU10 EcoMax G2

- Vollständiges Sortiment von GU10-Retrofit-Lampen
- Mit hellsilberner Außenbeschichtung
- Keine UV/IR-Strahlung
- Deutlich geringere Wärmeabgabe als Halogen, vermeidet Verfärbungen und das Risiko von Warenschäden




Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|---------|----------------------|
| Dimmbar (Triac) | | | | | | | |
| 800021002300 | LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D | Halogen 35W | 3.5 | 368 | 105 | 4000 | 0.033 |

Verpackungsinformationen


| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Kasten | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 800021002300 | LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D | 85395200 | 52x52x62 | 0.06 | 6937209605214 | 1 |
| 800021002300 | LEDGU10-E2 3.5W-DIM-840-36D | 85395200 | 75x113x275 | 1.90 | 6941491798233 | 30 |



| Technische Daten | |
|---------------------------|----------|
| Lebensdauer (L70) | 25.000 h |
| Ein-/Aus-Zyklen | 50.000 |
| Steuerbar | Triac |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 80 |

| Stromversorgung | |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Nein |
| Material | |
| Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat |
| Anwendungsmöglichkeiten | |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 40 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur | -25 ~ 50 °C |

Produktmaße (mm)

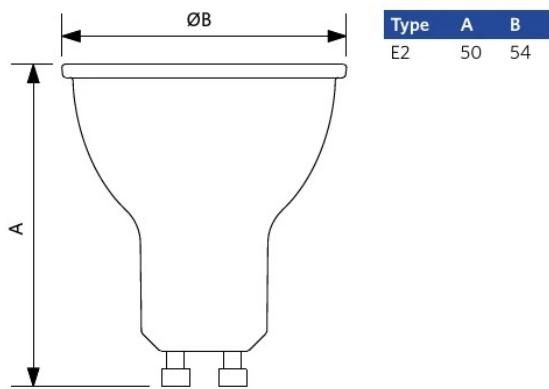

Lichttechnische Daten

