



Linear Basic

- Moderne Linear Basic Leuchte mit klarem und minimalistischem Design
- Einstellbare Leistung und duale CCT-Optionen (3000K / 4000K) für flexible Lichtausgabe und Farbwahl
- Liefert konstantes Licht für bis zu 50
- 000 Stunden auf L80-Niveau
- DC-kompatibel für den Einsatz in zentralen Notbeleuchtungssystemen



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-/Aus/CCT-Schalter/Bewegungserkennung							
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	120	3K/4K	2.3

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	94054239	1525x168x68	2.70	6937209622938	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Sensorgesteuert (MD)
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material


Gehäusematerial	Kunststoff
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur (MD)	-20 ~ 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C

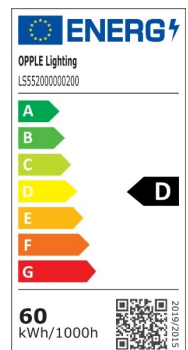

Produktmaße (mm)

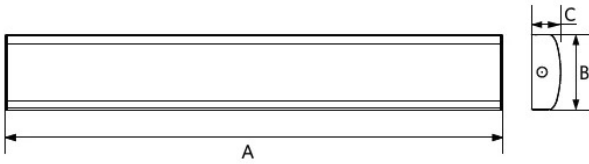

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Lichttechnische Daten

