OPPLE LIGHTING.



Linear Basic

- Moderne Linear Basic Leuchte mit klarem und minimalistischem Design
- Versionen mit integriertem CCT-Schalter zur Farbauswahl (3000K-4000K) verfügbar
- Treiber mit integriertem Netzschalter
- DC-kompatibel für den Einsatz in zentralen Notbeleuchtungssystemen

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus/CCT-Schalter/Bewegungserkennung							
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	120	3K/4K	2.3

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	94054239	1525x168x68	2.70	6937209622938	1


Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Sensorgesteuert (MD)
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9003
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang


Material	
Gehäusematerial	Kunststoff
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur (MD)	-20 ~ 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C

GARANTIE 5 JAHRE

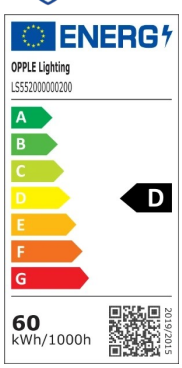


Produktmaße (mm)

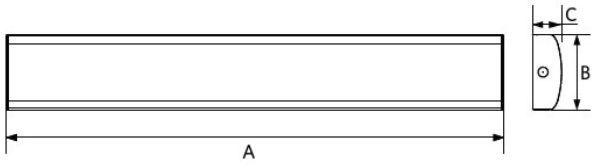

Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Bewegungssensoren

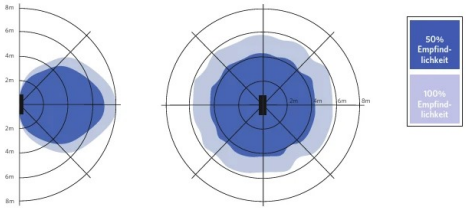

Installation - Wandmontage
Empfohlene Montagehöhe 1-3m

Installation - Deckenmontage
Empfohlene Montagehöhe 2.5-6m

Lichttechnische Daten

