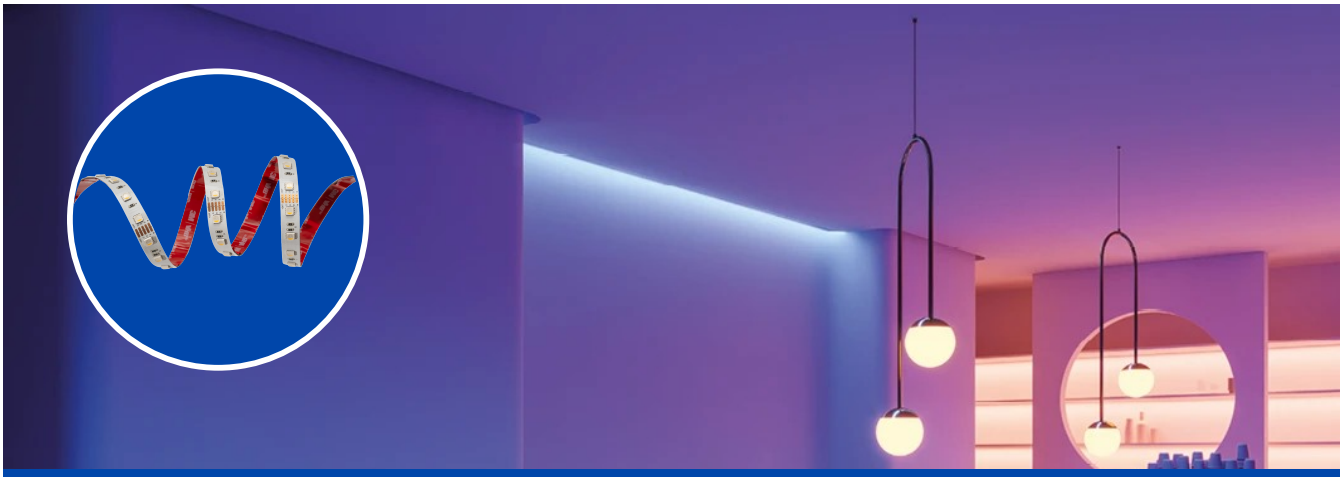

LED Strip - IP20 - RGBW

- Leuchtstarkes und hochwertiges Licht mit IP20 RGBW LED-Streifen (CRI > 90)
- Einfach zu verwenden mit Standard-24VDC-Stromversorgung und praktischen 5-Meter-Rollen
- Flexible Installation durch ausgewählte Strip-Verbinder
- RF-Controller unterstützt sowohl RGBW- als auch Tunable White-Dimmung

RGBW-RF-Controller und RGBW-Fernbedienung sind notwendiges Zubehör für den RGBW-Strip

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	LEDs pro Meter	Minimale Schnittlänge (mm)	Leistung je Meter (W/m)	Lumen pro Meter (lm/M)	Nettogewicht (kg/st)
RGB+W/IP20								
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	50	2700	60	100	19.2	1000	0.2

Version April 2026
Änderungen vorbehalten

Zubehörteile

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL

820009007900
LEDDriver 24V-36W

820009008000
LEDDriver 24V-60W

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

806001023000
LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20

806001023400
LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller

806001023100
LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20

806001023300
LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller

822010000700
LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	94054239	250x225x14	0.22	6937209622532	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820009007900	LEDDriver 24V-36W	85369010	200x50x38	0.17	6941491787428	1
820009008000	LEDDriver 24V-60W	85369010	237x50x38	0.23	6941491787435	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x51x38	0.28	6941491787411	1
806001023000	LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.08	6937209622556	1
806001023200	LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622570	1
806001023400	LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622594	1
806001023100	LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622563	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1
822010000700	LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller	94059200	120x57x31	0.09	6937209623362	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000
Ein-/Aus-Zyklen	2
Steuerbar	Ein-Aus
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 90
Schutzart (IP)	IP20
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Nein

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240

Material	
Länge	100

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

GARANTIE 5 JAHRE

ENERG

OPPLE Lighting
806001022800

A
B
C
D
E
F
G

20 kWh/1000h

2019/2015

Produktmaße (mm)

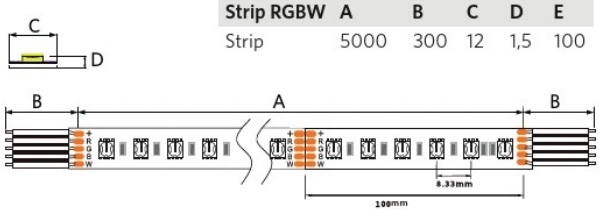

Strip RGBW	A	B	C	D	E
Strip	5000	300	12	1,5	100
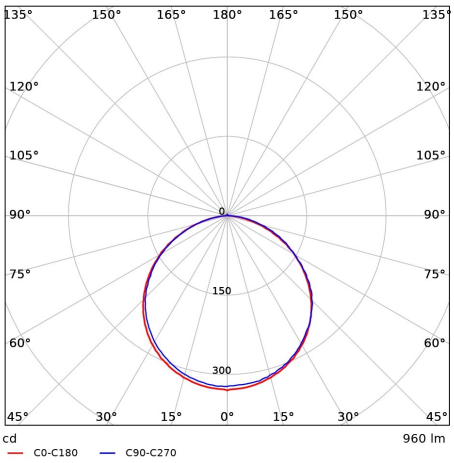
Lichttechnische Daten