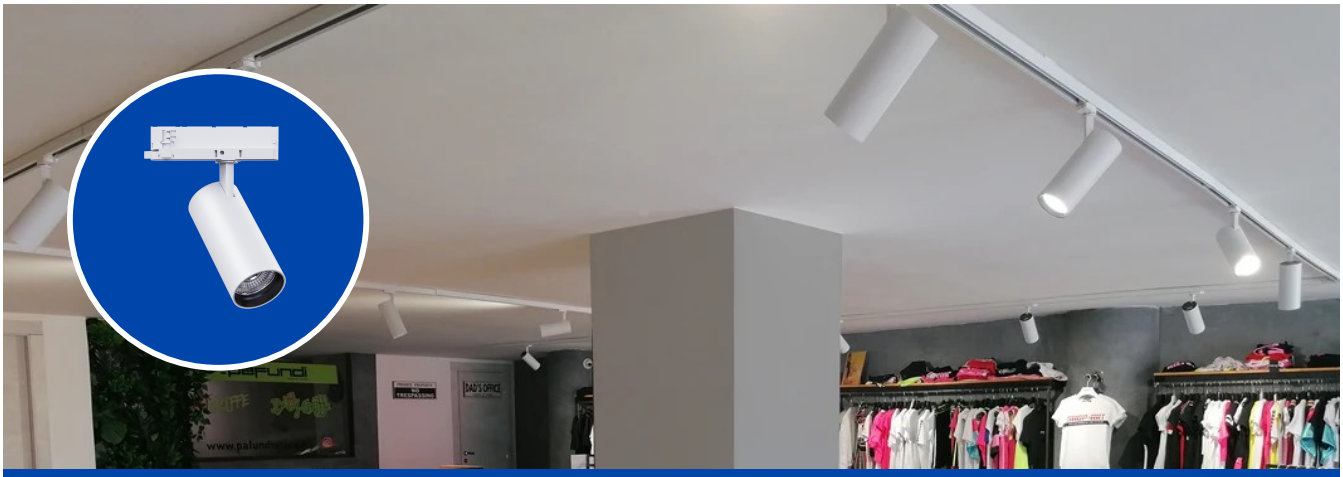


Spot Performer 3C Compact G2

- Leistungsstarker, kompakter 3PH-Schienenstrahler mit hoher Lichtausbeute und homogener Lichtverteilung
- Integrierter Treiber im Schienenstrahler mit einem 4-stufigen DIP-Schalter zur einfachen Leistungswahl
- Kompatibel zu Global, Nordic Aluminium® 3C Phasen Stromschiene und vielen anderen Standardtypen

CRI90 · FLICKER-FREE · MULTI POWER

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	RAL-Nummer	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus								
568001035300	LEDSpot3C-C-P2 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	3000	9003	0.505

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
568001035300	LEDSpot3C-C-P2 20W-930-36D-WH	94051190	153x74x212	0.56	6937209609403	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	36 °
Maximaler Neigungswinkel	85 °
Gehäusefarbe	Mattweiß
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 90
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang


Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Linsenmaterial	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 35 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

CE


25

GARANTIE 5 JAHRE

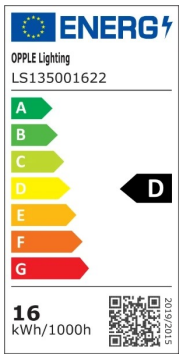


Version April 2026
Änderungen vorbehalten

Produktmaße (mm)

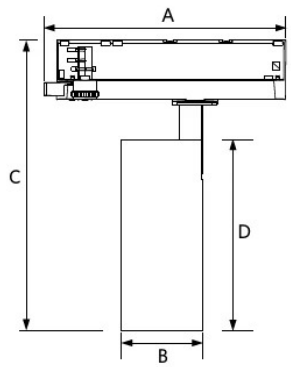

Type	A	B	C	D
12W	170	58	205	135
20-22W	170	70	225	155
30-33W	170	80	225	155



Lichttechnische Daten

