



Spot Performer 3C Compact G2

- Leistungsstarker, kompakter 3PH-Schienenstrahler mit hoher Lichtausbeute und homogener Lichtverteilung
- Integrierter Treiber im Schienenstrahler mit einem 4-stufigen DIP-Schalter zur einfachen Leistungswahl
- Kompatibel zu Global, Nordic Aluminium® 3C Phasen Stromschiene und vielen anderen Standardtypen



## Spezifikationen


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	RAL-Nummer	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus	568001038100 LEDSpot3C-C-P2 12W-930-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	3000	9003	0.414

## Verpackungsinformationen


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Kasten			
			Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
568001038100	LEDSpot3C-C-P2 12W-930-36D-WH	94051190	141x62x192	0.46	6937209609359	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	36 °
Maximaler Neigungswinkel	85 °
Gehäusefarbe	Mattweiß
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 90
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	
	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang
Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Linsenmaterial	Polycarbonat
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 35 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C



## Produktmaße (mm)

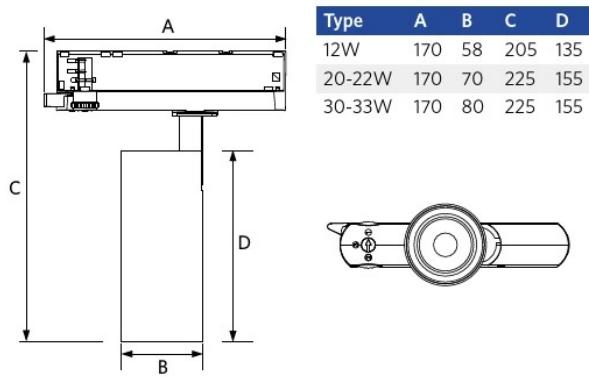

## Lichttechnische Daten

