OPPLE LIGHTING.



T8 Röhre Performer G2

- Einseitig gesockelte, vollständig IEC-konforme LED-Röhre mit patentiertem Treiber
- Verbesserte Lichtausbeute von 170 lm/W
- Nachrüstung bestehender T8-Lampen mit NUR EM-Vorschaltgeräten!
- Keine Aufwärmzeit, 100% Licht sofort nach dem Einschalten
- Volles Glasgehäuse

SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION: NUTZUNG MIT LED-STARTER.
Unsere LED-Leuchtstofflampen sind NICHT für eine Reihenschaltung geeignet.

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
802003034500	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-840	TL 1x80W	22	3740	170	4000	0.26

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
802003034500	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-840	85395200	1500x28x28	0.42	6937209622488	1
802003034500	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-840	85395200	1585x165x170	7.87	6937209615497	25

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	220 °
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Fassung	G13


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Material

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

Version April 2026
Änderungen vorbehalten

Produktmaße (mm)

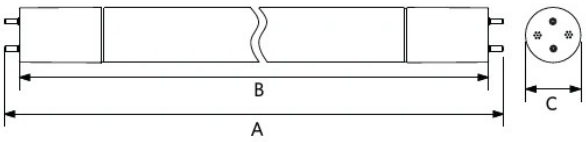

Type	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Installations-Varianten



Einseitiger Anschluss

Lichttechnische Daten

