

# Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax hat ein kompaktes Design und ist ideal zum Nachrüsten alter Röhrenleuchten in bestehenden Metallgehäusen
- Leuchte mit integriertem CCT-Schalter zur Farbauswahl (3000K/4000K)
- Treiber mit integriertem Multilumenschalter
- Einfache Installation dank magnetischer und verschraubter Montagemöglichkeiten
- DC-kompatibel für den Einsatz in zentralen Notbeleuchtungssystemen

## Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ein-Aus/CCT-Schalter** | | | | | | |
| 805012006900 | LEDClio-Lin-E L12-16/25W-830/840 | TL 1x58W | 16 - 25 | 2720 - 4250 | 3K/4K | 0.22 |

## Verpackungsinformationen


| Artikel | | | Kasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 805012006900 | LEDClio-Lin-E L12-16/25W-830/840 | 94054239 | 1200x40x36 | 0.32 | 6937209622860 | 1 |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Lebensdauer (L70) | 70.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 50.000 h |
| Ein-/Aus-Zyklen | 25.000 |
| Steuerbar | Ein-Aus |
| Abstrahlwinkel | 145 ° |
| Farbewiedergabeindex (CRI) | > 80 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Mit Betriebsgerät | Ja |

| Stromversorgung | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang |

| Material |
|---|

| Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |

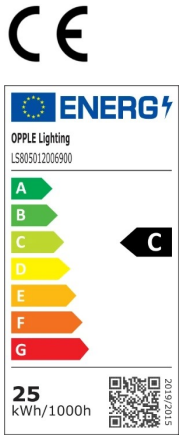


Version April 2026
Änderungen vorbehalten

# Produktmaße (mm)




| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| L06 | 585 | 35 | 34 |
| L12 | 1185 | 35 | 34 |
| L15 | 1485 | 35 | 34 |

# Lichttechnische Daten

