OPPLE LIGHTING.



Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax hat ein kompaktes Design und ist ideal zum Nachrüsten alter Röhrenleuchten in bestehenden Metallgehäusen
- Leuchte mit integriertem CCT-Schalter zur Farbauswahl (3000K/4000K)
- Treiber mit integriertem Multilumenschalter
- Einfache Installation dank magnetischer und verschraubter Montagemöglichkeiten
- DC-kompatibel für den Einsatz in zentralen Notbeleuchtungssystemen

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus/CCT-Schalter						
805012007000	LEDClio-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26

Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
805012007000	LEDClio-Lin-E L15-22/30W-830/840	94054239	1500x40x36	0.37	6937209622877	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	25.000
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	145 °
Farbewiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Mit Betriebsgerät	Ja

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-25 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-20 ~ 60 °C

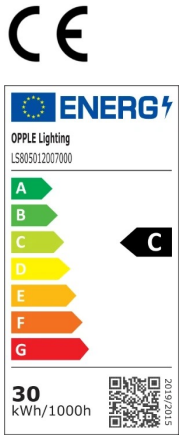

Version April 2026
Änderungen vorbehalten

Produktmaße (mm)



Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Lichttechnische Daten

