




Estanca Performer G5

- Gama potente de luminarias con diseño específico
- Instalación rápida gracias al tapón final sin tornillos
- Equipado con cableado pasante, versión especial PLUS con 2 cables internos adicionales

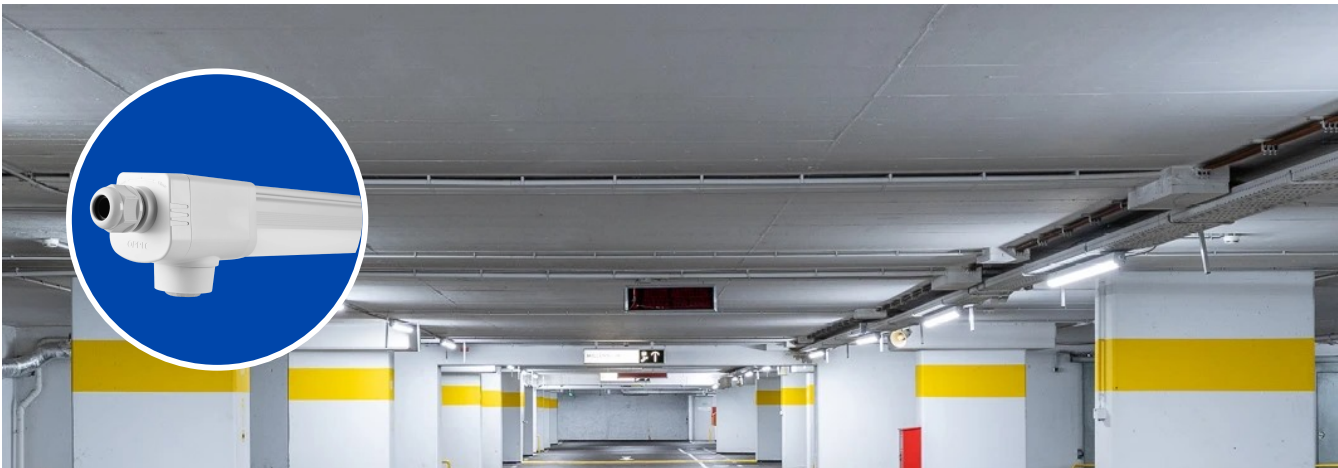

Especificaciones


Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Cableado interno (mm²)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
Detección de movimiento/Detección de luz diurna									
531000043900	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840-MD	TL 1/2x18W	12 - 22	1980/3630	165	4000	3x2.5	0.5	1.12

Información sobre el embalaje


Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
531000043900	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840-MD	94051190	109x78x766	1.24	6937209605955	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L80)	100.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	Controlado por sensores (MD)
Tipo de sensor	Detección de movimiento luz diurna (MD)
Tecnología de sensores	Infrarrojo Pasivo (PIR)
Ángulo del haz de luz	110° x 135°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
IRC	> 80
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,95
Alambre de entrada Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Cable de entrada Ø (mm)	7 - 15,5 mm ²


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Propiedades	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Resistencia UV	No
Clips de montaje	Acero inoxidable
Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa (DM)	-30 - 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C

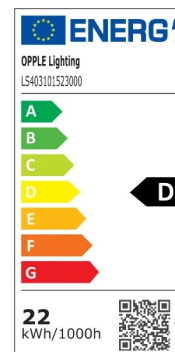

Esquema de dimensiones (mm)

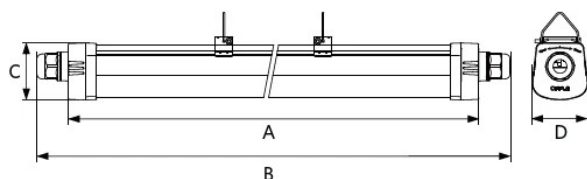

Type	A	B	C	D
L600	600	680	73	71
L1200	1200	1280	73	71
L1500	1500	1580	73	71

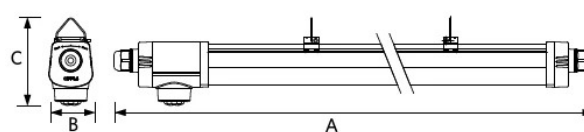

Type	A	B	C
L06	755	71	103
L12	1355	71	103
L15	1655	71	103

Datos fotométricos

