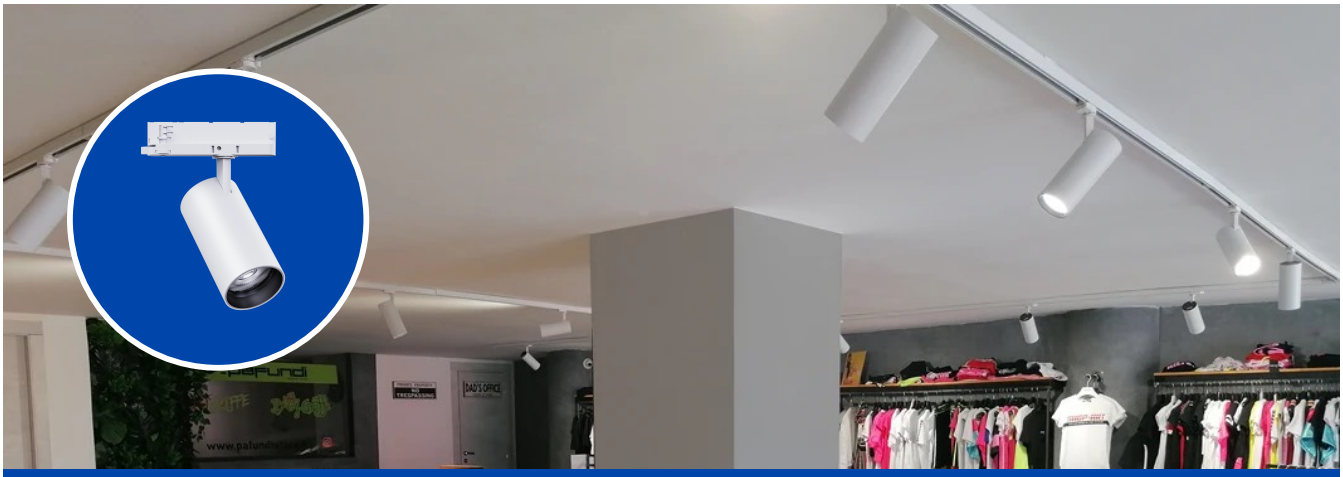

Spot Performer 3C Compact G2

- Proyector de carril compacto de alto rendimiento con alta eficacia luminosa y distribución homogénea de la luz
- Driver integrado en el foco de carril con un interruptor DIP de 4 pasos para una sencilla selección de potencia
- Adecuado para carriles Global/Nordic Aluminium® 3C, y otros muchos tipos estándar

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Número RAL	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
On-Off									
568001031900	LEDSpot3C-C-P2 30W-940-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	4000	9003	0.08	0.599

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
568001031900	LEDSpot3C-C-P2 30W-940-36D-WH	94051190	163x84x212	0.67	6937209609465	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	36 °
Ángulo del haz de luz	85 °
Color de la carcasa	Blanco mate
IRC	> 90
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de la lente	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10 ~ 35 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

GARANTÍA 5 AÑOS

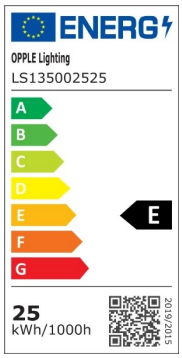

Esquema de dimensiones (mm)

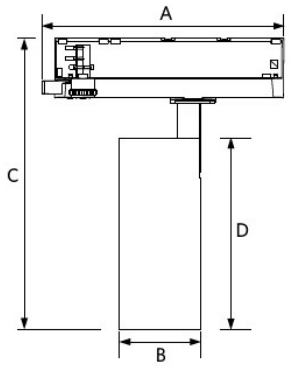

Type	A	B	C	D
12W	170	58	205	135
20-22W	170	70	225	155
30-33W	170	80	225	155



Datos fotométricos

