




T8 Tubo Performer G2

- Tubo LED monofásico que cumple todas las normas IEC con controlador patentado
- Eficacia mejorada de 170 lm/W
- SÓLO para reequipar lámparas T8 existentes con instalaciones de balasto EM
- Sin tiempo de calentamiento, 100% de luz al encenderse
- Cuerpo totalmente de cristal

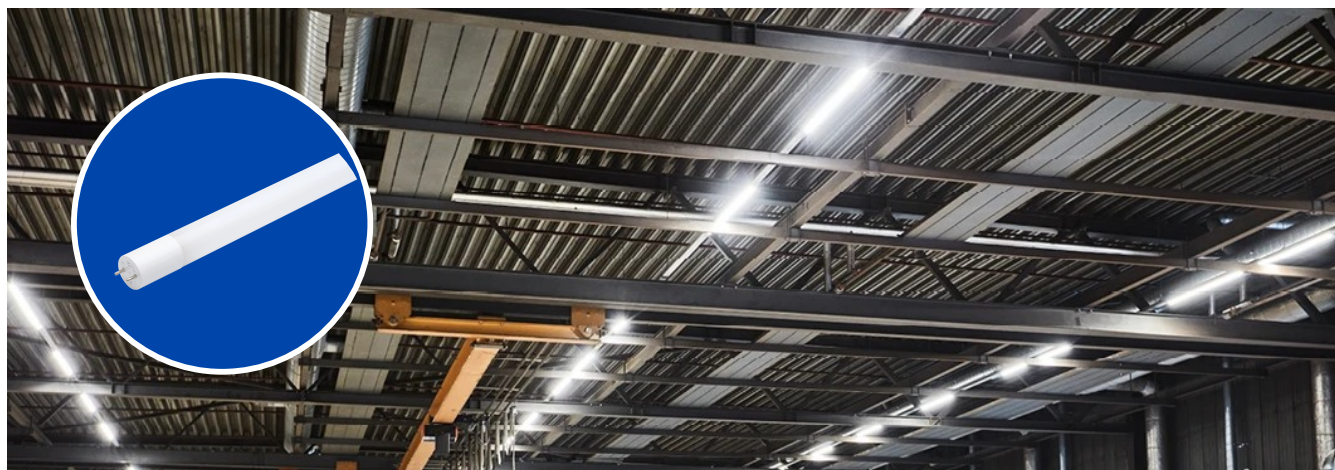

INSTALACIÓN SEGURA Y FÁCIL: USAR ÚNICAMENTE CON CEBADOR LED INCLUIDO.

Los tubos no son aptos para instalación en serie.

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
On-Off								
802003034400	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-865	TL 1x80W	22	3740	170	6500	0.3	0.26

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
802003034400	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-865	85395200	1500x28x28	0.42	6937209622501	1
802003034400	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500 22W-865	85395200	1585x165x170	7.87	6937209615510	25

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	220 °
IRC	> 80
Montaje	G13

Suministro eléctrico


Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada	No
CC	

Propiedades

Condiciones de aplicación


Temperatura operativa	-20 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

Esquema de dimensiones (mm)

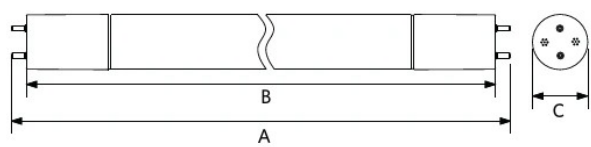

Type	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Posibilidades de instalación



Conexión un terminal

Datos fotométricos

