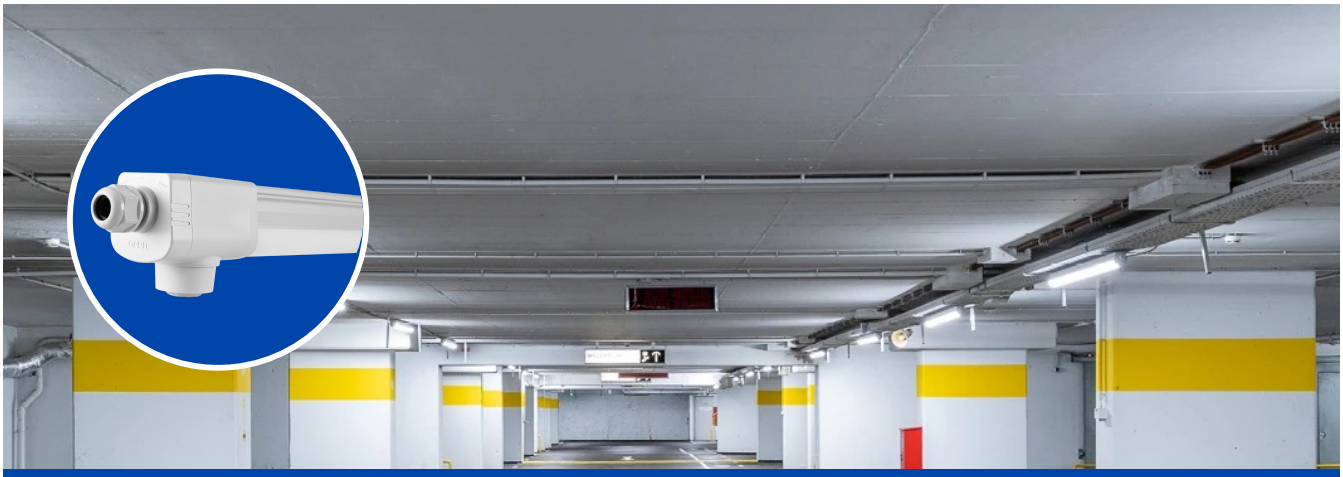


Waterproof Performer G5

- Gama poderosa de luminárias à prova de água com design específico "sealed for life"
- Instalação rápida graças à tampa de extremidade sem parafusos
- Equipado com cablagem passante, versão especial PLUS com dois condutores internos adicionais

IK08 IP66

Especificações

Códigodo item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen (lm)	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Fiação interna (mm²)	Peso Líquido (kg/peça)
Deteção de movimento/Detecção de luz do dia								
531000044000	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-MD	TL 1/2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	3x2.5	1.7

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Códigodo item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
531000044000	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-MD	94051190	109x78x1366	1.95	6937209605962	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L80)	100 000 h
Vida útil (L90)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Controlado por sensores (MD)
Tipo de sensor	Detecção de movimento + luz do dia (MD)
Tecnologia de sensor	Infravermelho Passivo (PIR)
Ângulo de abertura	110° x 135°
Acabamento	Cinza RAL 7035
IRC	> 80
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de potência	≥ 0,95
Fio de entrada Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Cabo de entrada Ø (mm)	7 - 15,5 mm²


Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Odporny na promieniowanie UV	Não
Clipes de montagem	Aço Inox


Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento (MD)	-30 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C



Dimensões (mm)

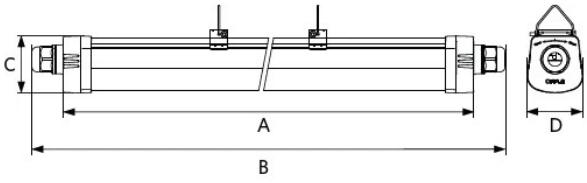

Type	A	B	C	D
L600	600	680	73	71
L1200	1200	1280	73	71
L1500	1500	1580	73	71

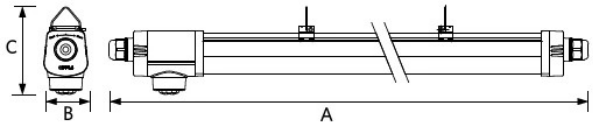

Type	A	B	C
L06	755	71	103
L12	1355	71	103
L15	1655	71	103

Dados fotométricos

