



Pendelleuchte Halo

- Elegante, schlanke runde Leuchte für Pendel- und Deckenaufbau
- Drei hochwertige Größen: 400 mm, 600 mm und 800 mm Durchmesser



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
Tunable White/Smart									
520036048900	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D-U19	TL 1x35W	20	2200		110	2.7K-6.5K	Nein	3.3

Zubehörteile



520098005300
LEDHalo-P-Baldachin



520098005400
LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S



520098006000
LEDHalo-P-Uplight-TW-S

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
520036048900	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D-U19	94051190	440x440x120	3.55	6937209634436	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0.19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0.19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x101x21	0.10	6941497778253	1
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter	94059200	90x42x30	0.09	6931783007624	1
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter	94059200	90x42x30	0.08	6931783007617	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x50	0.07	6931783007600	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x42x30	0.09	6931783007594	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0.10	6941497778284	1
822008000200	LEDSmart-BLE2-Light-Wizard	85365005	143x113x55	0.26	6941491779782	1
822008000800	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2	85176200	112x112x34	0.30	6941491794044	1
520098005300	LEDHalo-P-Baldachin	94059900	240x240x60	0.88	6937209634603	1
520098005400	LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-S	94059900	427x427x51	0.33	6937209634610	1
520098006000	LEDHalo-P-Uplight-TW-S	94059900	360x360x40	0.90	6937209634733	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	BLE2
Sensor Type	Keine sensor
Sensortechnik	-
Abstrahlwinkel	90°
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	19
Schutz vor Eindringen Vorderseite (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	180 - 280 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material


Gehäusematerial	Aluminium
Cover Material	PMMA

Anwendungsmöglichkeiten


Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C



Produktmaße (mm)

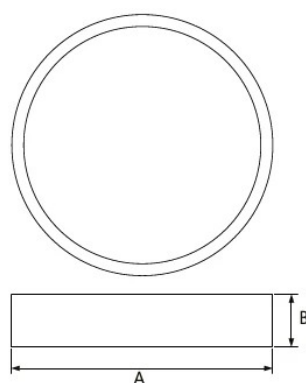

Type	A	B
Rd400	400	80
Rd600	600	80
Rd800	800	80

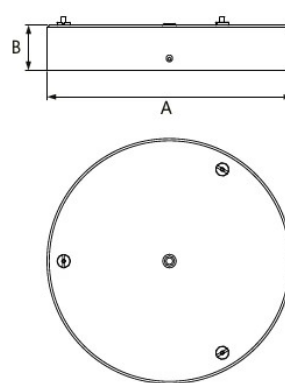

Type	A	B
Canopy	220	40