




SAPP Deckenlösung

- LED-Beleuchtungslösung für SAPP Klimadecken
- Nahtlose Integration in SAPP Klimadecken für eine klare, architektonische Optik
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (3000K/4000K)
- Mini-Reflektoroptyk sorgt für blendarmes Licht mit UGR < 19
- Flexible Montagehalterung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation

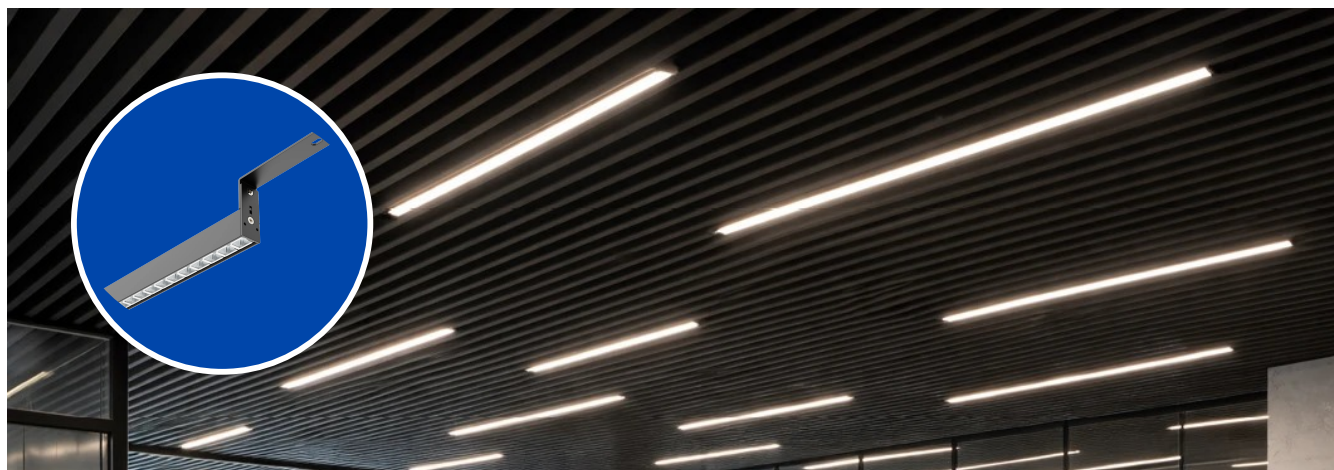

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	94051190	1765x70x70	1.63	6937209629746	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2
Abstrahlwinkel	60 °
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9005
RAL-Nummer	9005
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	19
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material


Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C



Produktmaße (mm)

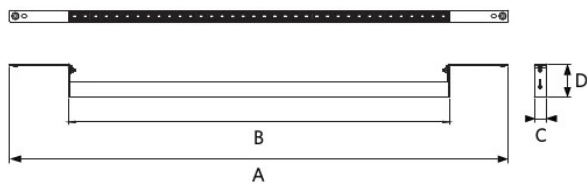

Type	A	B	C	D
L06	853	653	20	57
L12	1501	1301	20	57
L15	1717	1517	20	57

Lichttechnische Daten

