




Waterproof EcoMax G4

- Wasserdichte Leuchte im „Sealed-for-Life“-Konzept
- Schnelle und einfache Installation dank Twist-and-Lock-Endkappen
- Standardmäßig mit Netzschalter ausgestattet
- Geliefert mit vandalismussicheren Decken- und Abhängeclips aus Edelstahl
- Ausgestattet mit 3x2,5 mm² Durchgangsverdrahtung

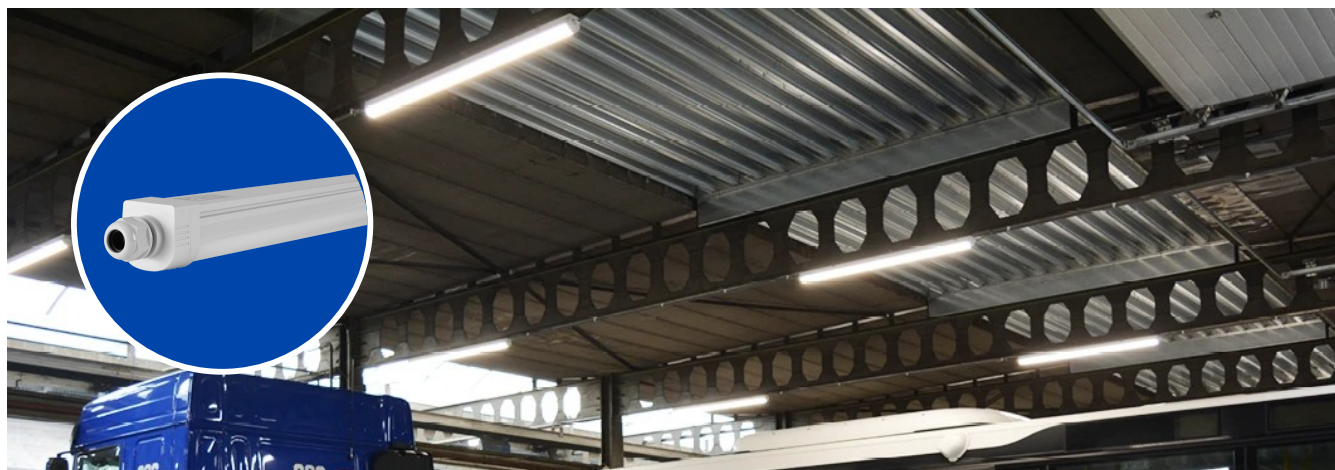

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
531000042900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840/857	TL 1/2x18W	11 - 18	1650 - 2700	150	4K/5.7K	0.972

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
531000042900	LEDWaterproof-E4 L06-11/18W-840/857	94051190	66x66x767	1.17	6937209609694	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	100.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutz vor Eindringen	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,95

Stromversorgung


Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material


Gehäusematerial	Polycarbonat
UV-beständig	Nein
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-30 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 60 °C




Produktmaße (mm)

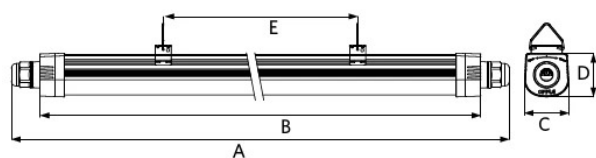

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Installations-Varianten

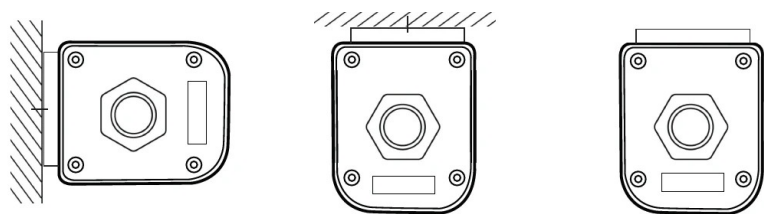

Lichttechnische Daten

