




Waterproof EcoMax G4

- Wasserdichte Leuchte im „Sealed-for-Life“-Konzept
- Schnelle und einfache Installation dank Twist-and-Lock-Endkappen
- Standardmäßig mit Netzschalter ausgestattet
- Geliefert mit vandalismussicheren Decken- und Abhängeclips aus Edelstahl
- Ausgestattet mit 3x2,5 mm² Durchgangsverdrahtung

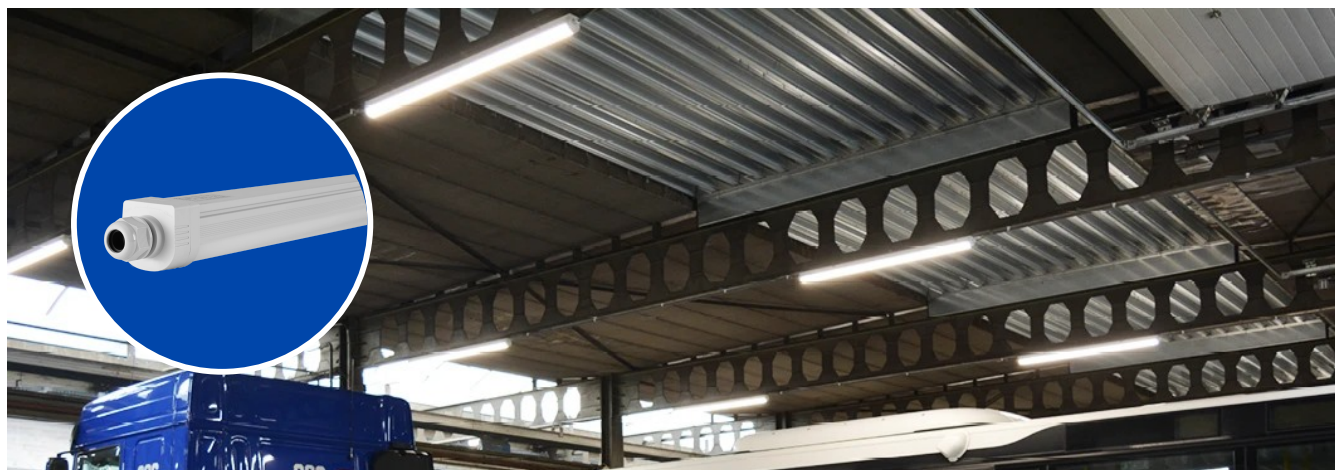

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 33	2880 - 5280	160	4K/5.7K	1.13

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
531000043000	LEDWaterproof-E4 L12-18/33W-840/857	94051190	66x66x1367	1.17	6937209609700	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	100.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutz vor Eindringen	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,95

Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang


Material

Gehäusematerial	Polycarbonat
UV-beständig	Nein
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl


Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-30 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 60 °C

CE

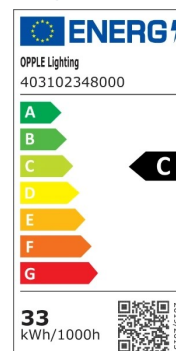


Produktmaße (mm)

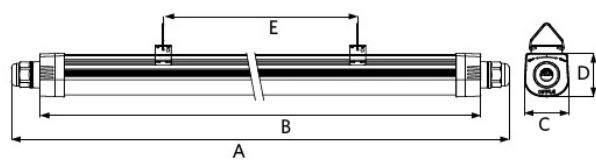

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Installations-Varianten

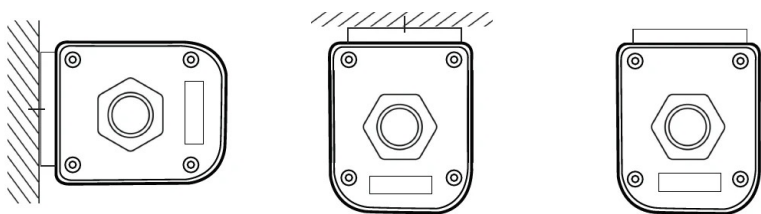

Lichttechnische Daten

