




## Waterproof EcoMax G4

- Wasserdichte Leuchte im „Sealed-for-Life“-Konzept
- Schnelle und einfache Installation dank Twist-and-Lock-Endkappen
- Standardmäßig mit Netzschalter ausgestattet
- Geliefert mit vandalismussicheren Decken- und Abhängeclips aus Edelstahl
- Ausgestattet mit 3x2,5 mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung

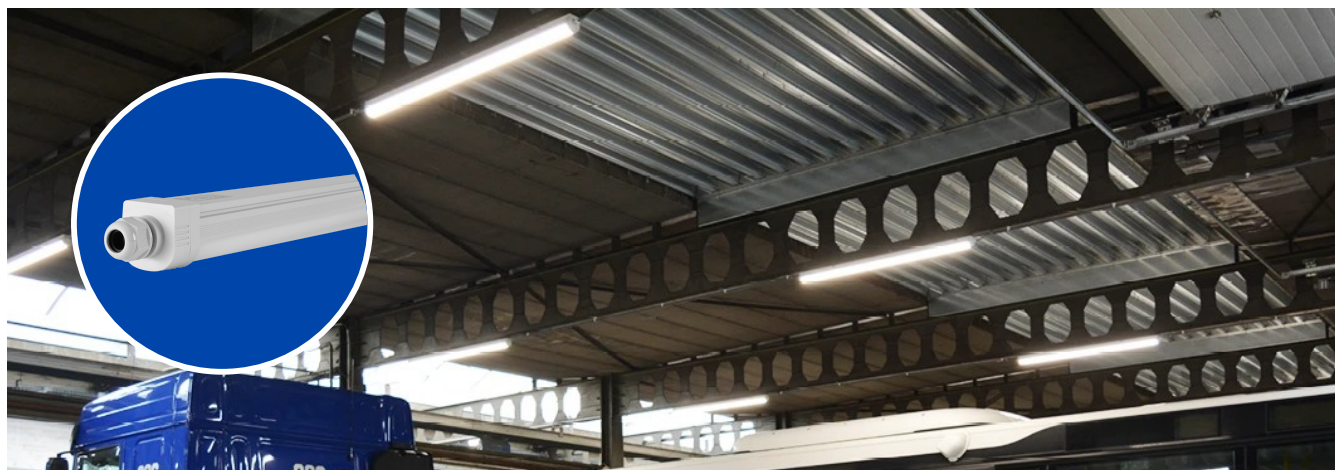

## Spezifikationen

| Artikelnummer  | Artikelbeschreibung                 | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm)  | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|
| <b>Ein-Aus</b> |                                     |               |              |             |                      |         |                      |
| 531000043100   | LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857 | TL 1/2x58W    | 23 - 43      | 3680 - 6880 | 160                  | 4K/5.7K | 1.13                 |

## Verpackungsinformationen

| Artikel       |                                     |            | Kasten                   |                       |               |              |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                 | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN           | Stück/Karton |
| 531000043100  | LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-840/857 | 94051190   | 66x66x1667               | 1.38                  | 6937209609717 | 1            |

### Technische Daten

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Lebensdauer (L70)                       | 100.000 h     |
| Lebensdauer (L80)                       | 100.000 h     |
| Ein-/Aus-Zyklen                         | 100.000       |
| Farbbeständigkeit (SDCM)                | 4             |
| Steuerbar                               | Ein-Aus       |
| Abstrahlwinkel                          | 120 °         |
| Gehäusefarbe                            | Grau RAL 7035 |
| RAL-Nummer                              | 7035          |
| Farbwiedergabeindex (CRI)               | > 80          |
| Schutz vor Eindringen                   | IP66          |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK08          |
| Schutzklasse                            | II            |
| Risikogruppe (EN 62471)                 | RG0           |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja            |
| Glühdrahtprüfung                        | 850 °C        |
| Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden) | ≤ 1 %         |
| Leistungsfaktor                         | ≥ 0,95        |

### Stromversorgung


|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Frequenz         | 50 - 60 Hz                                       |
| Nennspannung     | 220 - 240 V                                      |
| DC input voltage | Anschluss-Spezifikationen<br>siehe Kataloganhang |

### Material


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Gehäusematerial   | Polycarbonat     |
| UV-beständig      | Nein             |
| Befestigungsclips | Rostfreier Stahl |

### Anwendungsmöglichkeiten

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Betriebstemperatur   | -30 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur | 25 °C       |
| Lagertemperatur      | -30 ~ 60 °C |




## Produktmaße (mm)

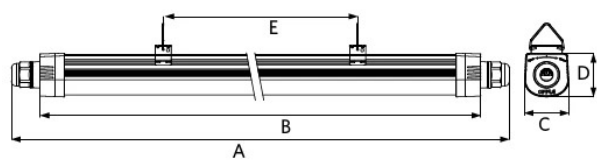

| Type | A    | B    | C  | D  | E   |
|------|------|------|----|----|-----|
| L06  | 680  | 600  | 63 | 62 | 350 |
| L12  | 1280 | 1200 | 63 | 62 | 800 |
| L15  | 1580 | 1500 | 63 | 62 | 950 |

## Installations-Varianten

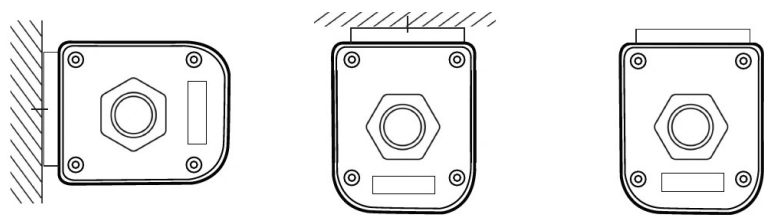

## Lichttechnische Daten

