



Waterproof EcoMax G4

- Wasserdichte Leuchte im „Sealed-for-Life“-Konzept
- Schnelle und einfache Installation dank Twist-and-Lock-Endkappen
- Standardmäßig mit Netzschalter ausgestattet
- Geliefert mit vandalismussicheren Decken- und Abhängeclips aus Edelstahl
- Durchgangsverdrahtung: 3x2,5 mm²
- DALI-Versionen: 5x2,5 mm²



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	1.13

Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	94051190	66x66x1667	1.38	6937209609786	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	100.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutz vor Eindringen	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,95


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang

Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
UV-beständig	Nein
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-30 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 60 °C




Produktmaße (mm)

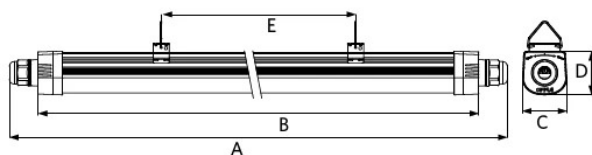

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Installations-Varianten

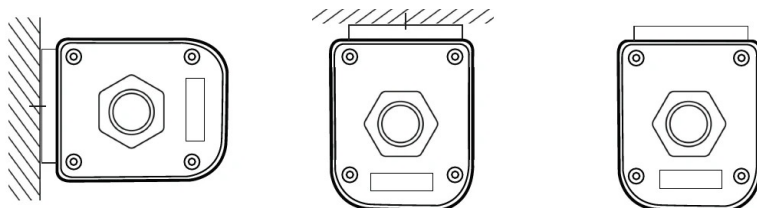

Lichttechnische Daten

