




## Pendelleuchte Halo

- Elegante, schlanke runde Leuchte für Pendel- und Deckenaufbau
- Drei hochwertige Größen: 400 mm, 600 mm und 800 mm Durchmesser

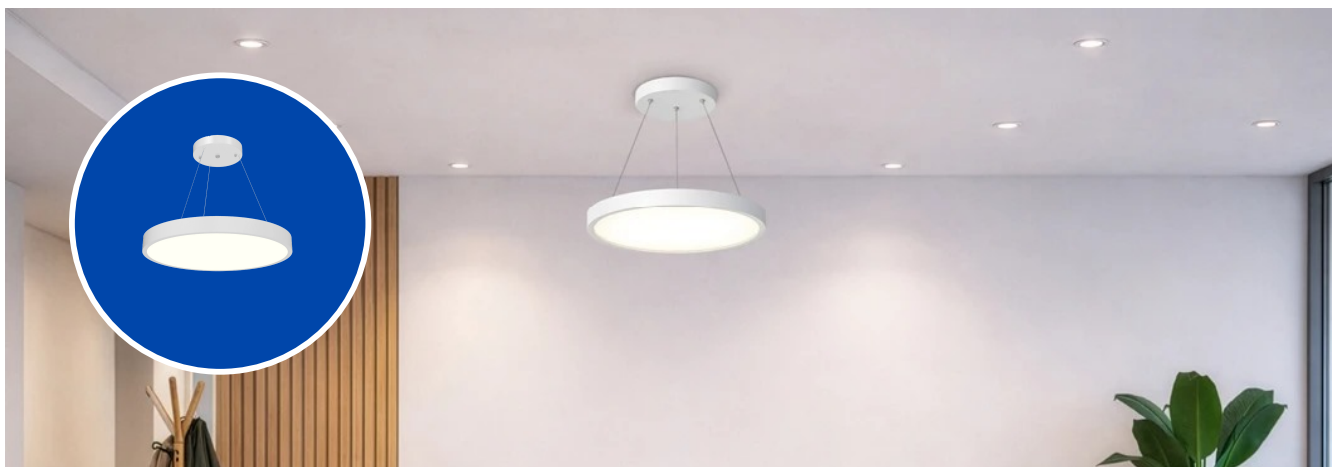

## Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                    | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Sensor | Nettogewicht (kg/st) |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------|--------|----------------------|
| Smart         |                                        |               |              |            |                      |                      |         |        |                      |
| 520036048500  | LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D-U19 | TL 2x80W      | 80           | 10000      |                      | 125                  | 3K/4K   | Nein   | 8.5                  |

## Verpackungsinformationen

| Artikel       |                                        |            | Kasten                   |                       |               |              |
|---------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                    | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN           | Stück/Karton |
| 520036048500  | LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D-U19 | 94051190   | 840x840x120              | 8.75                  | 6937209634399 | 1            |
| 821006001800  | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor             | 85365005   | 100x100x130              | 0.19                  | 6941497778277 | 1            |
| 821006002000  | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor            | 85365005   | 100x100x70               | 0.19                  | 6941497778260 | 1            |
| 821009000200  | LEDSmart-BLE2-Switch                   | 85365005   | 89x101x21                | 0.10                  | 6941497778253 | 1            |
| 821017003000  | LEDSmart-BLE2-10V-Converter            | 94059200   | 90x42x30                 | 0.09                  | 6931783007624 | 1            |
| 821017003200  | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter           | 94059200   | 90x42x30                 | 0.08                  | 6931783007617 | 1            |
| 821017003400  | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module      | 94059200   | 46x46x50                 | 0.07                  | 6931783007600 | 1            |
| 821017003600  | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM           | 94059200   | 90x42x30                 | 0.09                  | 6931783007594 | 1            |
| 821017003800  | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W              | 85364900   | 110x57x37                | 0.10                  | 6941497778284 | 1            |
| 822008000200  | LEDSmart-BLE2-Light-Wizard             | 85365005   | 143x113x55               | 0.26                  | 6941491779782 | 1            |
| 822008000800  | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box G2      | 85176200   | 112x112x34               | 0.30                  | 6941491794044 | 1            |
| 520098005900  | LEDHalo-P-Uplight-L                    | 94059900   | 520x520x40               | 1.45                  | 6937209634726 | 1            |

| Technische Daten                        |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70)                       | 100.000 h    |
| Lebensdauer (L80)                       | 70.000 h     |
| Ein-/Aus-Zyklen                         | 100.000      |
| Farbbeständigkeit (SDCM)                | 4            |
| Steuerbar                               | BLE2         |
| Sensor Type                             | Keine sensor |
| Sensortechnik                           | -            |
| Abstrahlwinkel                          | 90°          |
| Gehäusefarbe                            | Weiß RAL9003 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)               | > 80         |
| UGR                                     | 19           |
| Schutz vor Eindringen                   | IP20         |
| Vorderseite (IP)                        |              |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK03         |
| Schutzklasse                            | I            |
| Risikogruppe (EN 62471)                 | RG0          |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja           |
| Glühdrahtprüfung                        | 650 °C       |
| Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden) | ≤ 1 %        |
| Leistungsfaktor                         | ≥ 0,9        |

| Stromversorgung  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Frequenz         | 50 - 60 Hz                                    |
| Nennspannung     | 220 - 240 V                                   |
| DC input voltage | Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang |

| Material        |           |
|-----------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Cover Material  | PMMA      |

| Anwendungsmöglichkeiten |             |
|-------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur      | -10 ~ 45 °C |
| Anwendungstemperatur    | 25 °C       |
| Lagertemperatur         | -25 ~ 50 °C |



## Produktmaße (mm)

