OPPLE LIGHTING.



Estanca EcoMax G4

- Luminaria estanca con concepto “sealed-for-life”
- Instalación rápida y sencilla gracias a las tapas twist-and-lock
- Equipada de serie con interruptor de encendido/apagado
- Suministrada con clips de techo y suspensión de acero inoxidable antivandálicos
- Equipada con cableado pasante de 3x2,5 mm²

FLICKER-FREE · TESTED HACCP CONFORM · IK08 · IP66 · MULTI POWER

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
On-Off								
531000042800	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-857	TL 1/2x58W	42 - 52	6720 - 8320	160	5700	0.08	0.586

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
531000042800	LEDWaterproof-E4 L15-42/52W-857	94051190	66x66x1667	1.38	6937209609687	1


Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	100.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Protección de entrada (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,95

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión


Propiedades	
Material de la carcasa	Policarbonato
Resistencia UV	No
Clips de montaje	Acero inoxidable

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 ~ 60 °C

GARANTÍA 5 AÑOS

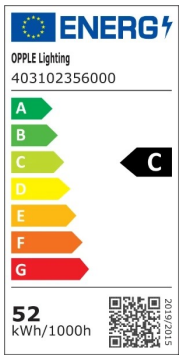


Esquema de dimensiones (mm)

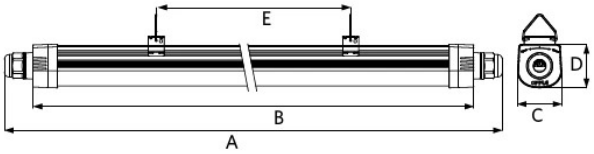

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Posibilidades de instalación

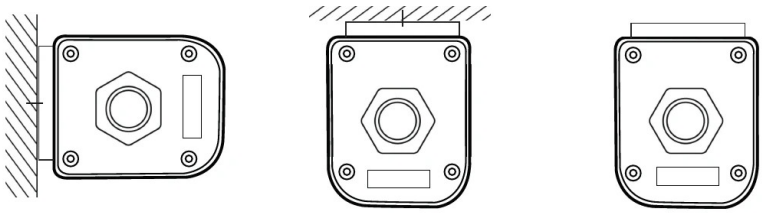

Versión abril 2026
Información sujeta a cambios

Datos fotométricos

