



Estanca EcoMax G4

- Luminaria estanca con concepto “sealed-for-life”
- Instalación rápida y sencilla gracias a las tapas twist-and-lock
- Equipada de serie con interruptor de encendido/apagado
- Suministrada con clips de techo y suspensión de acero inoxidable antivandálicos
- Equipada con cableado pasante de 3x2,5 mm², versión DALI 5x2,5 mm²



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
DALI2								
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	TL 1x80W	52	8320	160	4000	0.5	1.13

Información sobre el embalaje


Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
531000043700	LEDWaterproof-E4 L15-52W-DALI-840	94051190	66x66x1667	1.38	6937209609786	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	100.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	DALI2
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Protección de entrada (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,95


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Resistencia UV	No
Clips de montaje	Acero inoxidable

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30 - 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-30 - 60 °C

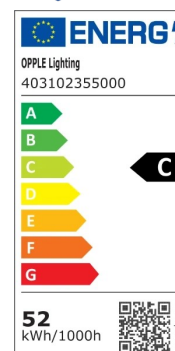


Esquema de dimensiones (mm)

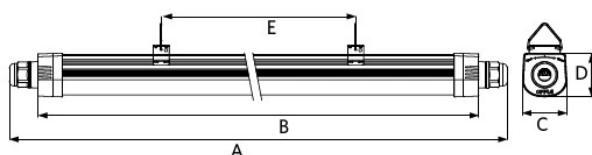

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

Posibilidades de instalación

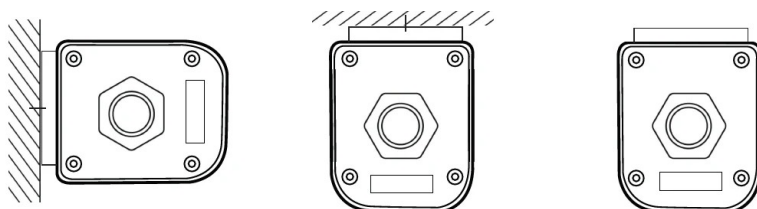

Datos fotométricos

