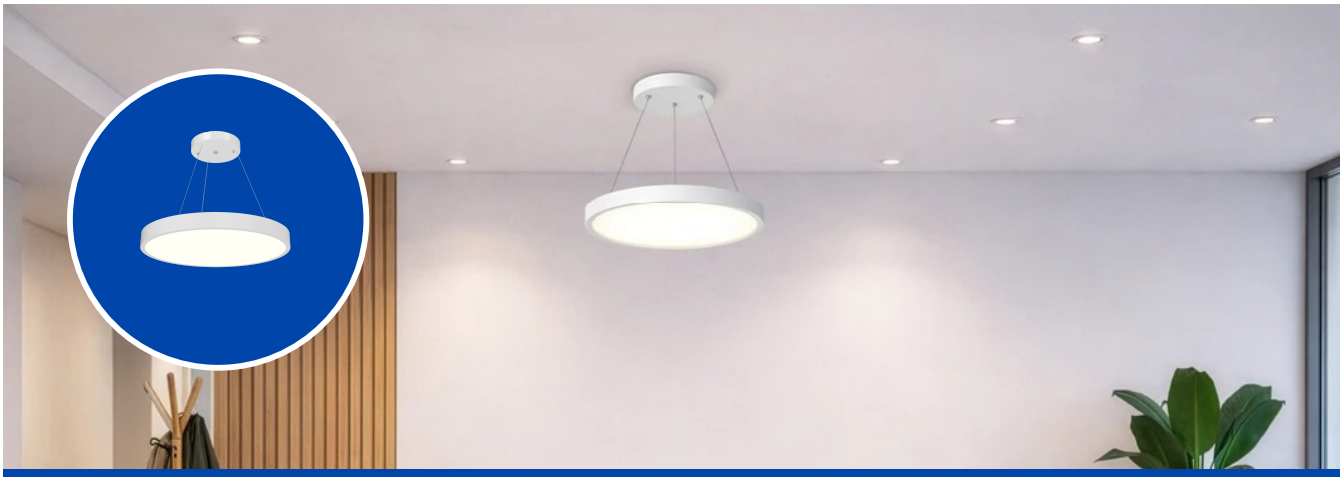


Panel de suspensión Halo

- Luminaria circular estilizada y elegante para aplicaciones suspendidas y de superficie
- Tres tamaños refinados: diámetros de 400 mm, 600 mm y 800 mm

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Sensor	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
DALI2										
520036048100	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D-U19	TL 1x80W	40	5000		125	3K/4K	Falso	0.9	4.9

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
520036048100	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D-U19	94051190	640x640x120	5.15	6937209634351	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
520098005800	LEDHalo-P-Uplight-M	94059900	420x420x40	1.13	6937209634719	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	DALI2
Tipo de sensor	Sin sensor
Tecnología de sensores	-
Ángulo del haz de luz	90°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	> 80
UGR	19
Protección de entrada - parte frontal (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,9


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	180 - 280 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cierre	PMMA


Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

GARANTÍA 5 AÑOS

Esquema de dimensiones (mm)

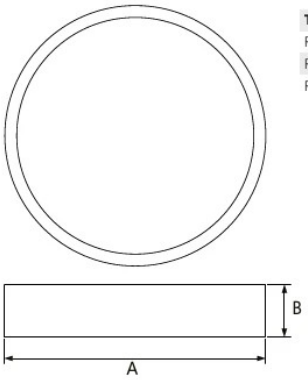

Type	A	B
Rd400	400	80
Rd600	600	80
Rd800	800	80

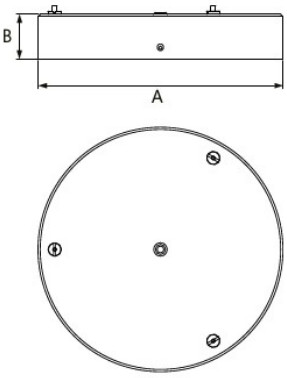

Type	A	B
Canopy	220	40