



## Waterproof EcoMax G4

- Luminária estanque com conceito "sealed-for-life"
- Instalação rápida e fácil graças às tampas twist-and-lock
- Equipada de série com interruptor de alimentação integrado
- Fornecida com clips de teto e suspensão em aço inoxidável antivandalismo
- Equipada com cablagem passante de 3x2,5 mm<sup>2</sup>



## Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen (lm)	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
<b>Ligado-Desligado</b>							
531000042600	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-857	TL 1/2x58W	23 - 43	3680 - 6880	160	5700	1.13

## Informações sobre produtos e embalagens


Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
531000042600	LEDWaterproof-E4 L15-23/43W-857	94051190	66x66x1667	1.38	6937209609663	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	100 000 h
Vida útil (L80)	100 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Cinza RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP66
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG0
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	850 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1 %
Fator de potência	≥ 0,95


Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Policarbonato
Odporny na promieniowanie UV	Não
Clipes de montagem	Aço Inox

Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-30 - 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-30 - 60 °C

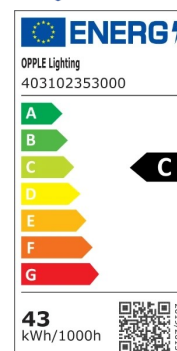


## Dimensões (mm)

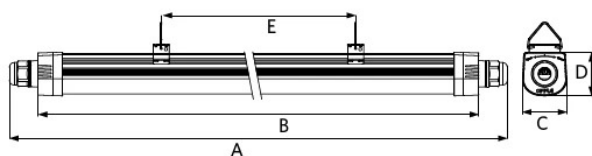

Type	A	B	C	D	E
L06	680	600	63	62	350
L12	1280	1200	63	62	800
L15	1580	1500	63	62	950

## Instalação

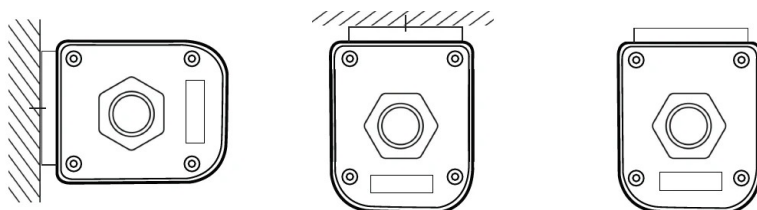

# Dados fotométricos

