



Spot Sophia

- Moderner LED-Einbaustrahler mit 25° Schwenkbereich für perfekte Lichtinszenierung
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (2700K/3000K/4000K)
- 36° Abstrahlwinkel für präzise Akzentbeleuchtung
- Austauschbarer Reflektor für einfache Anpassung



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Farbwiedergabeindex (CRI)	RAL-Nummer	Nettogewicht (kg/st)
DALI2										
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90		9003.	0.29

Zubehörteile



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH

540001481500
LEDSpotRA Reflector-24D

Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten		
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	94051190	162x120x110	0.37	6937209626073
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	44x104x36	0.06	6941408868684
540001481200	LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH	94059200	100x55x100	0.08	6937209626196
540001481500	LEDSpotRA Reflector-24D	94059900	59x59x27	0.05	6937209626226



Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2
Abstrahlwinkel	36 °
Maximaler Neigungswinkel	25 °
Gehäusefarbe	Mattweiß
Schutz vor Eindringen	IP20
Rückseite (IP)	
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang
Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

Produktmaße (mm)

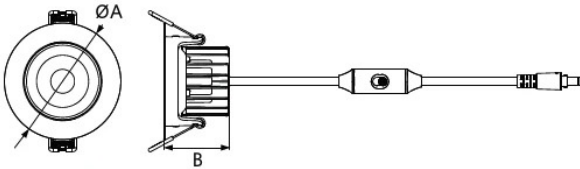

Type	A	B
11W	85	48

Lichttechnische Daten

