

Spot Sophia

- Spot LED empotrable moderno con ángulo de inclinación de 25° para una ambientación perfecta
- Interruptor CCT integrado para selección de color (2700K/3000K/4000K)
- Ángulo de haz de 36° para una iluminación de acento precisa
- Reflector intercambiable para una personalización sencilla

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	IRC	Número RAL	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
DALI2											
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K		> 90	9003.	0.08	0.29

Accesorios



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH



540001481500
LEDSpotRA Reflector-24D

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	94051190	162x120x110	0.37	6937209626073	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0.24	6945730496614	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	44x104x36	0.06	6941408868684	1
540001481200	LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH	94059200	100x55x100	0.08	6937209626196	1
540001481500	LEDSpotRA Reflector-24D	94059900	59x59x27	0.05	6937209626226	1

Versión abril 2026
Información sujeta a cambios

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	DALI2
Ángulo del haz de luz	36 °
Ángulo del haz de luz	25 °
Color de la carcasa	Blanco mate
Protección de entrada - parte empotrada (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK03
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	650 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

GARANTÍA 5 AÑOS

Esquema de dimensiones (mm)

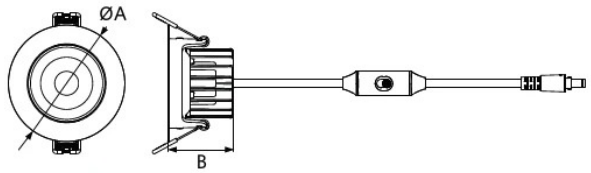

Type	A	B
11W	85	48

Datos fotométricos

