


OPPLE

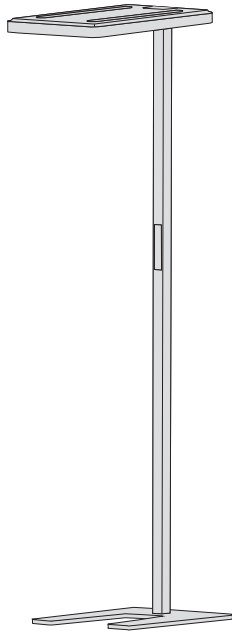




**Free Floor Standing Falcon
Stehleuchte Falcon**

Assembly Montage

⚠ Warning:
Do not connect to power until assembly is complete.

Achtung:
Nicht an die Stromversorgung anschließen,
bevor die Montage vollständig abgeschlossen ist.

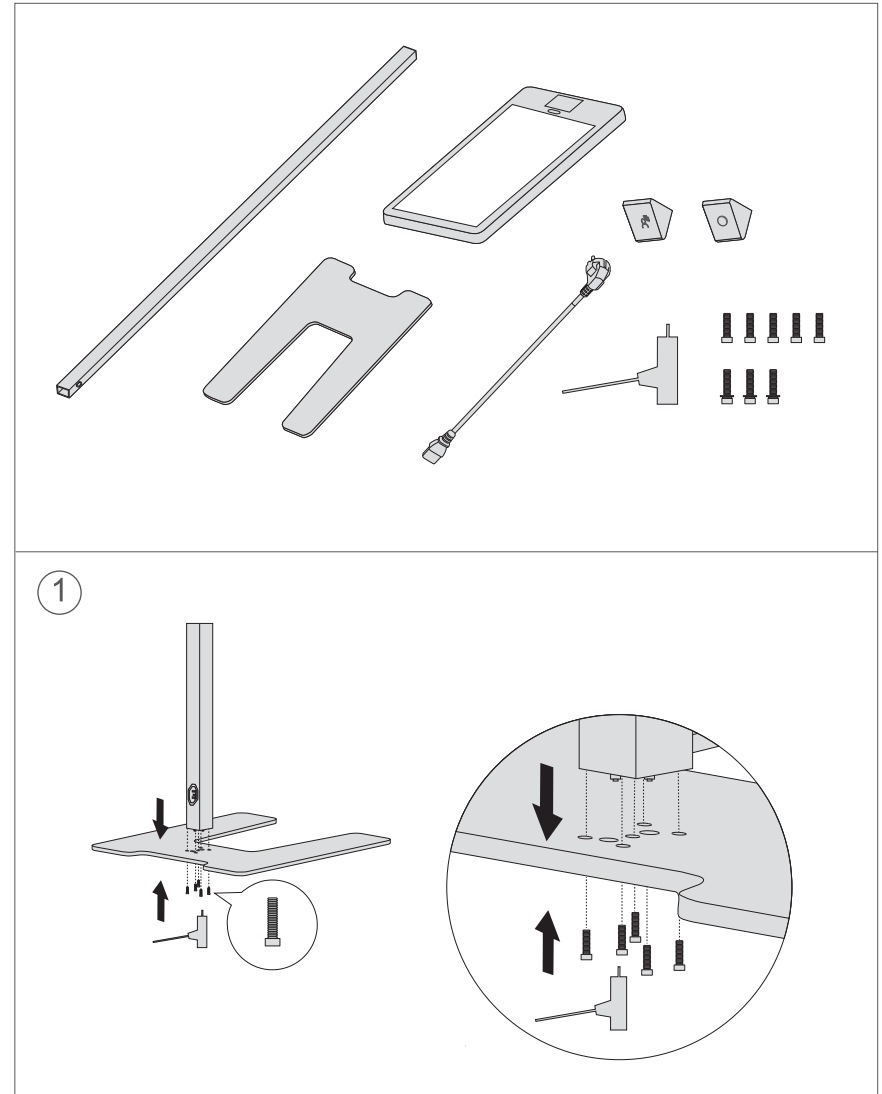

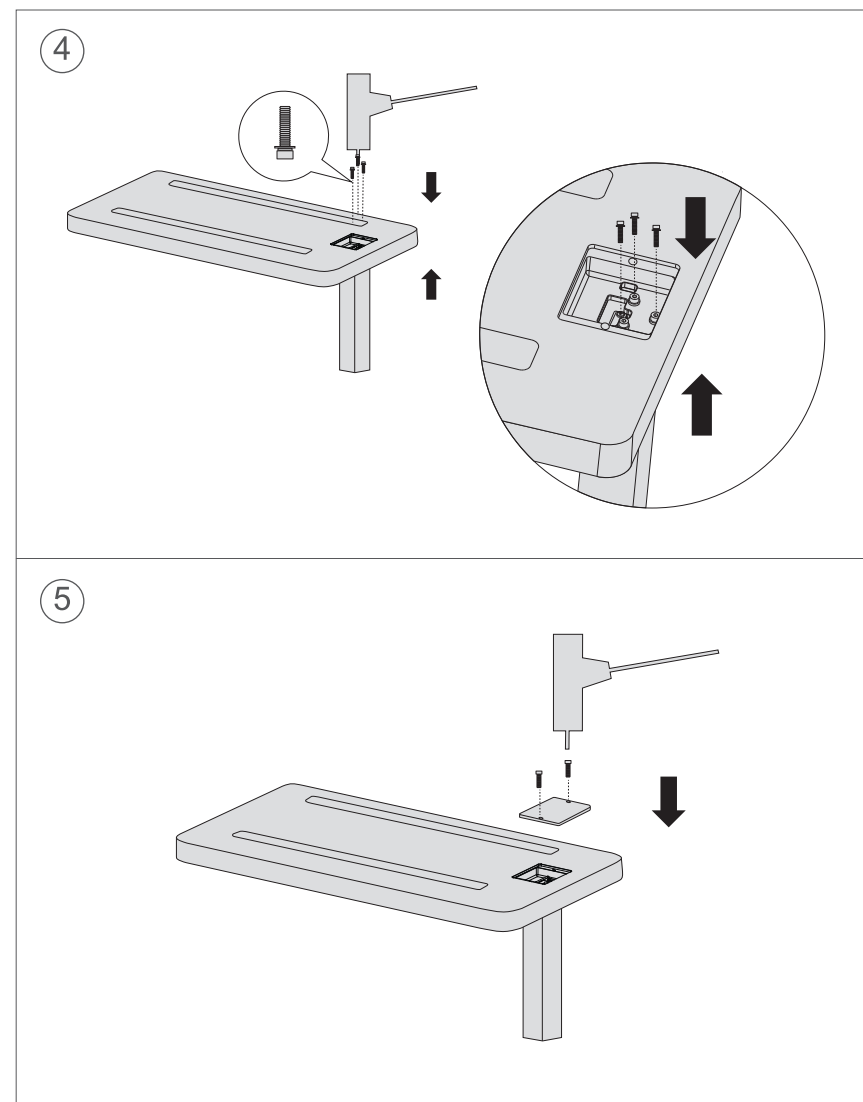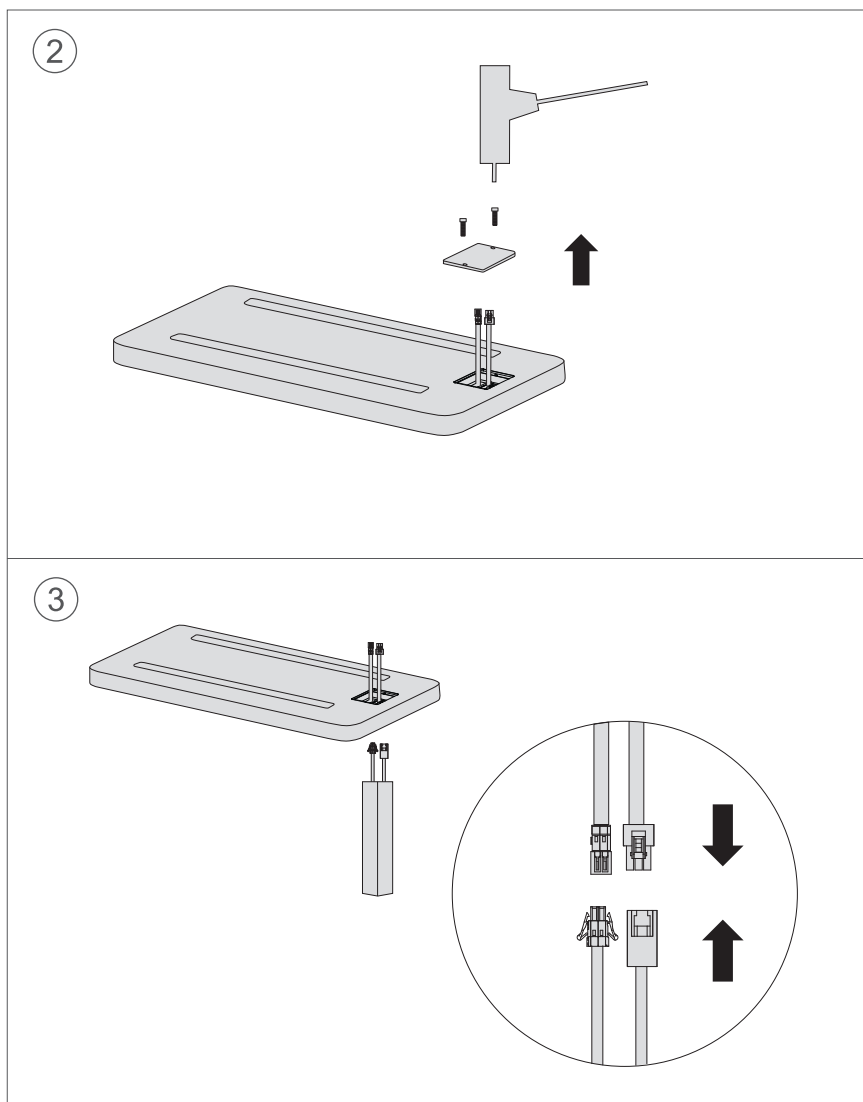


Instructions for use

Function operating instruction

Icon	Function	Function description
	ON/OFF	Short Press: Turn On/Off the light. Long Press: Long press (>5s.) to do factory reset.
	Dim +	Short Press(<500ms) - Dim up 10%,Max.:100%. Long Press(>500ms) -Cooler 500K, Max.: 6500K.
	Dim -	Short Press(<500ms) - Dim down 10%,Min.:1% Long Press(>500ms) - Warmer 500K,Min.:2700K.
	Motion Sensor switch	Short Press: Enable (On)/ Disable (Off) Activated -As soon as a person is detected, the light is switched on.
	Daylight switch	Short Press: Enable (On)/ Disable (Off) When enabled, the light will automatically adjust to the ambient environment.

Funktionsanleitung

Icon	Function	Funktionsbeschreibung
	EIN/AUS	Kurz drückenLicht ein-/ausschalten. Lang drücken (>5s) Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
	Dim +	Kurz drücken (<500ms) - Anpassung der Helligkeit: Dimmen um 10%; Maximal 100%. Lang drücken (>500ms) - Anpassung der Lichtfarbe, 500K je Stufe; Max.: 6500K
	Dim -	Kurz drücken (<500ms) - Anpassung der Helligkeit: Herunterdimmen um 10%. Lang drücken (>500ms) - Anpassung der Lichtfarbe, 500K je Stufe; Min.: 6500K.
	Bewegungssensor	Kurz drücken: Aktivieren (Ein)/ Deaktivieren (Aus) Aktiviert - Sobald eine Person erkannt wird, wird das Licht eingeschaltet.
	Tageslichtsensor	Kurz drücken: Aktivieren (Ein)/ Deaktivieren (Aus) Bei Aktivierung, passt sich die Helligkeit des Lichts automatisch an die Umgebung an.

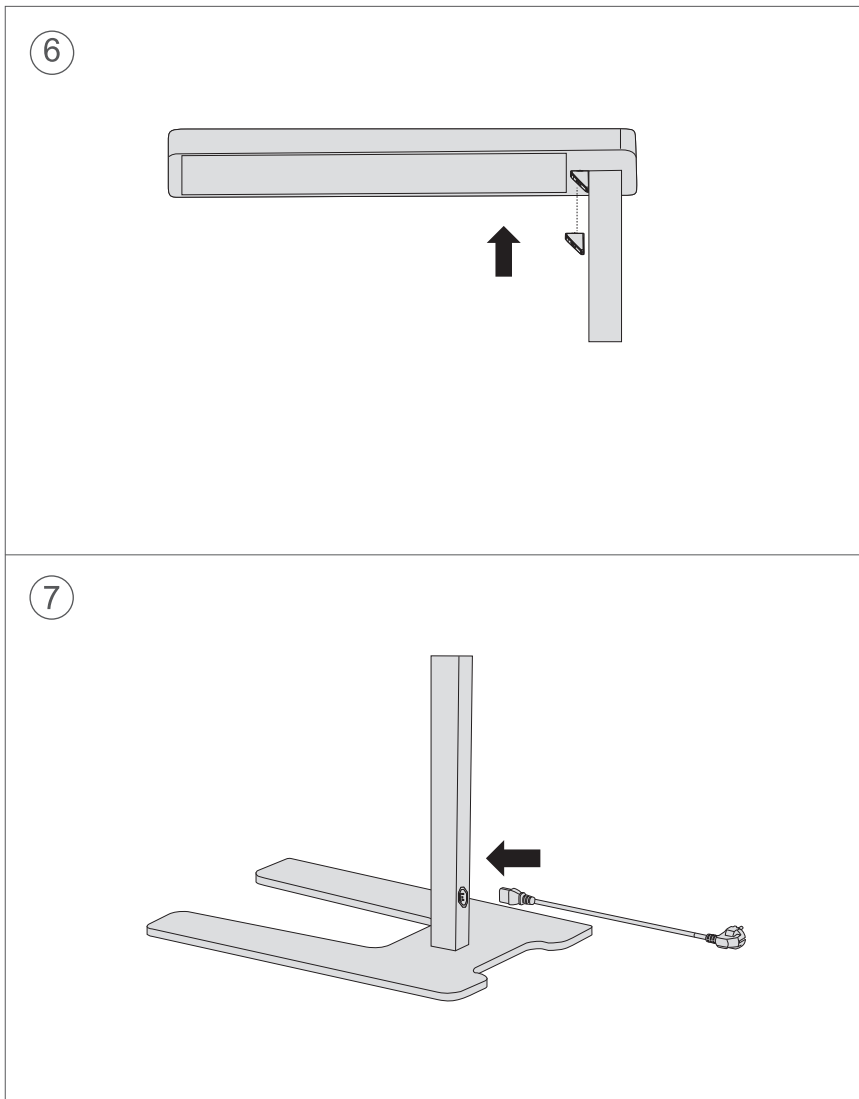

Product Parameters

Item Code: 523027000500

Model name: LEDFalcon-P2 100W-BLE2-TW

Luminaire Description: LEDFalcon-P2 100W-BLE2-TW

Rated Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Rated Wattage: 100W

Rated Current: 0.6A

Power Factor: 0.9

CCT: 2700K-6500K

CRI: >80

Light Source: LED

Dimension: 751×396×2055mm

Light Source

Product Code	Product Description	N	Light source code	QR Code	Energy Label
523027000500	LEDFalcon-P2 100W-BLE2-TW	2	LS077003915		
		5	LS077000715		

Note:

Light source LS077003915 is at upper side of panel ;

Light source LS077000715 is at down side of panel.

Smart Operation

EN: Download the OPPLE Smart App from the App Store or Google Play Store, or login to the OPPLE web system.

DE: Lade die OPPLE Smart App aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter oder melde dich im OPPLE Websystem an.

EN: Power on the Smart Falcon TW light and add it to the OPPLE Smart App or Web system according to the Smart manual.

DE: Schalte die Smart Falcon TW Stehleuchte ein und füge sie gemäß dem Smart-Handbuch zur OPPLE Smart App oder zum Websystem hinzu.



Warning

EN: If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

DE: Falls das externe flexible Kabel oder die Zuleitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

EN: The light source of the lamp is not replaceable. When it needs replacement (e.g. the light source exceeds its durability), the whole luminaire should be replaced.

DE: Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn ein Austausch erforderlich ist (z. B. wenn die Lebensdauer der Lichtquelle überschritten ist), muss die gesamte Leuchte ersetzt werden."

EN: The microwave sensor has a certain penetration ability for plastic wall, glass wall, and wooden room, please avoid luminaire facing to large areas of metal objects (such as metal tabletops, metal blinds, metal cabinets, etc.) within the detected area.

DE: Der Mikrowellensensor hat ein gewisses Durchdringungspotenzial für Kunststoffwände, Glaswände und Holzräume. Vermeiden Sie bitte, dass die Leuchte auf große Flächen mit Metallgegenständen (wie z. B. Metalltischplatten, Metalljalousien, Metallschränke usw.) im Erfassungsbereich gerichtet ist.

EN: Bluetooth Operating frequency: 2402-2480MHz
Bluetooth Max.Transmission Power: 10dBm.

DE: Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Maximale Bluetooth-Sendeleistung: 10 dBm.

OPPLE

Opplé Lighting B.V.
Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven
The Netherlands
service@opple.com

OPPLE Lighting Co., Ltd.
Room 411, Building 1 No. 6111, Longdong Avenue,
Pudong New District, Shanghai City 201201, P. R. China
www.opple.com

