


OPPLE

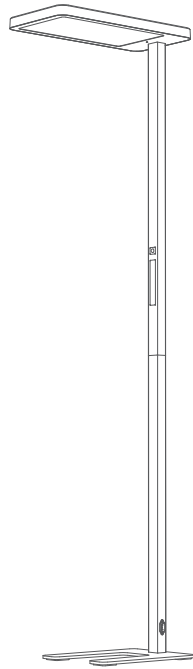


Free Floor Standing Falcon
Stehleuchte Falcon



Assembly

Warning:
Do not connect to power until assembly is complete.


Montage

Achtung:
Nicht an die Stromversorgung anschließen,
bevor die Montage vollständig abgeschlossen ist.

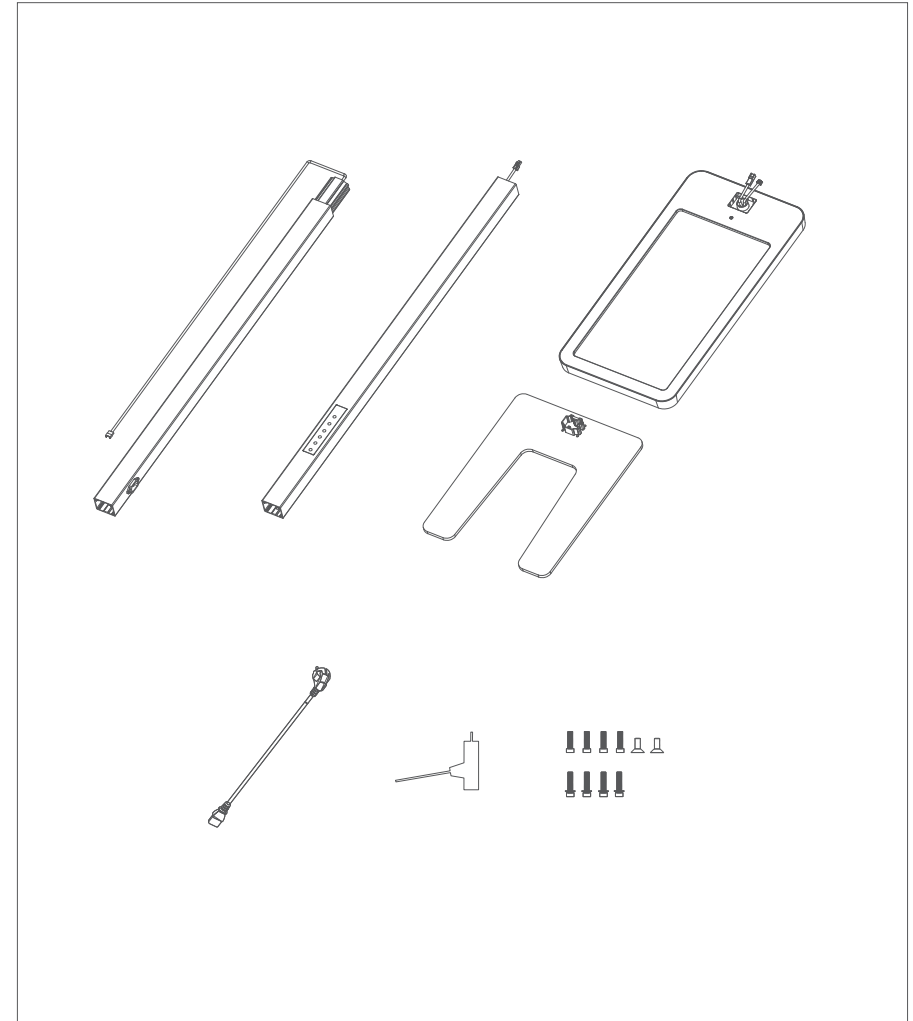

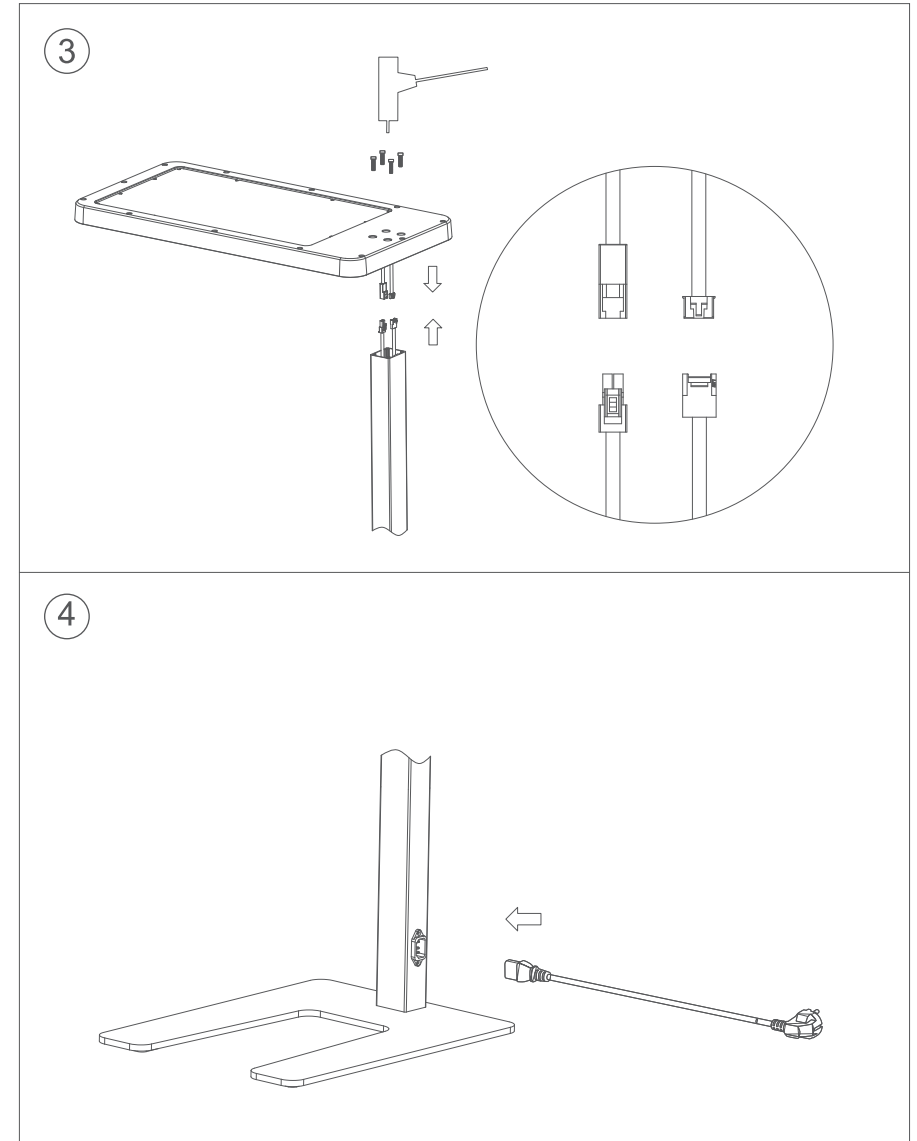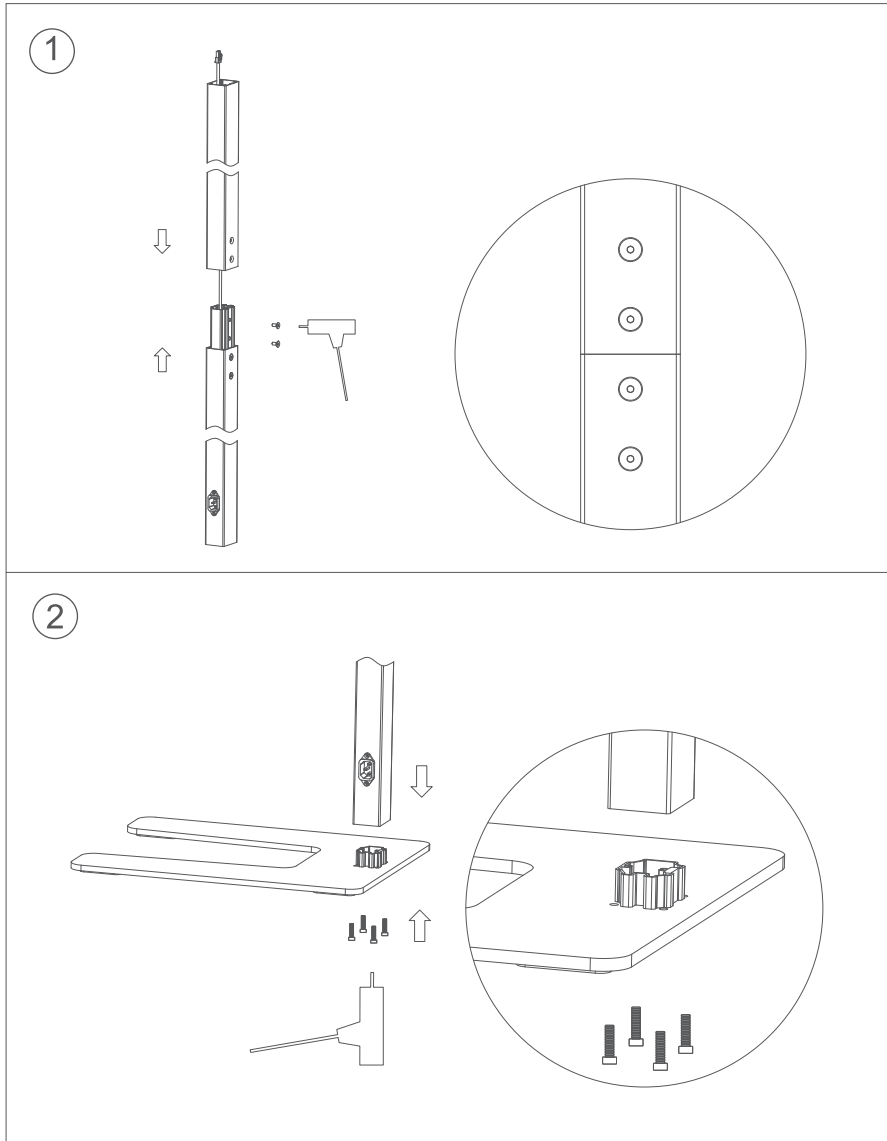

5

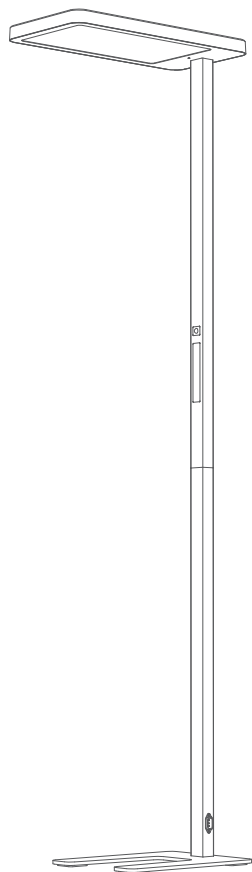

Instructions for use

Function operating instruction

Icon	Function	Function description												
⏻	ON/OFF	Short Press: Turn On/Off the light.												
+	Dim +	Short Press: 10% brightness up.												
—	Dim -	Short Press: 10% brightness down.												
👤	Motion Sensor switch	Short Press: Enable/Disable. Enabled-LED-indicator On,when a person is detected, the light will turn on; When absent, the light dims to 30% brightness after 20 minutes, after another 10 minutes it switches off completely. Disabled—LED-indicator Off.												
⌘	Mode	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Indirect</th><th>Direct</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mode 1</td><td>On</td><td>On</td></tr> <tr> <td>Mode 2</td><td>Off</td><td>On</td></tr> <tr> <td>Mode 3</td><td>On</td><td>Off</td></tr> </tbody> </table>		Indirect	Direct	Mode 1	On	On	Mode 2	Off	On	Mode 3	On	Off
	Indirect	Direct												
Mode 1	On	On												
Mode 2	Off	On												
Mode 3	On	Off												

Funktionsanleitung

Icon	Function	Funktionsbeschreibung												
	EIN/AUS	Kurz drücken Licht ein-/ausschalten.												
	Dim +	Kurz drücken (1s) - Anpassung der Helligkeit: Dimmen um 10%; Maximal 100%.												
	Dim -	Kurz drücken (<400ms) - Anpassung der Helligkeit: Herunterdimmen um 10%.												
	Bewegungssensor	Kurzes Drücken: Aktivieren/Deaktivieren. Aktiviert – LED-Anzeige an. Wenn eine Person erkannt wird, schaltet sich das Licht ein; wenn keine Person erkannt wird, dimmt sich das Licht nach 20 Minuten auf 30 % Helligkeit. Nach weiteren 10 Minuten schaltet es sich vollständig aus. Deaktiviert – LED-Anzeige aus.												
	Modus	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Indirekt</th><th>Direkt</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modus1</td><td>An</td><td>An</td></tr> <tr> <td>Modus2</td><td>Aus</td><td>An</td></tr> <tr> <td>Modus3</td><td>An</td><td>Aus</td></tr> </tbody> </table>		Indirekt	Direkt	Modus1	An	An	Modus2	Aus	An	Modus3	An	Aus
	Indirekt	Direkt												
Modus1	An	An												
Modus2	Aus	An												
Modus3	An	Aus												

Product Parameters

Item Code: 523027000600

Model name: LEDFalcon-E 70W

Luminaire Description: LEDFalcon-E 70W-840

Rated Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Rated Wattage: 70W

Rated Current: 0.44A

Power Factor: 0.9

CCT: 4000K

CRI: >Ra80

Light Source: LED

Dimension: 605x340x1986mm

Light Source

Product Code	Product Description	N	Light source code	QR Code	Energy Label
523027000600	LEDFalcon-E 70W-840	1	LS077004815		
		2	LS077001315		

Note:

Light source LS077004815 is at upper side of panel ;

Light source LS077001315 is at down side of panel.

Warning

OPPLE

- EN:** If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service.
- DE:** Qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich Falls das externe flexible Kabel oder die Zuleitung dieser Leuchte beschädigt.
- EN:** The light source of the lamp is not replaceable. When it needs replacement (e.g. the light source exceeds its durability), the whole luminaire should be replaced. Agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- DE:** Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn ein Austausch erforderlich ist (z. B. wenn die Lebensdauer der Lichtquelle überschritten ist), muss die gesamte Leuchte ersetzt werden."
- EN:** The microwave sensor has a certain penetration ability for plastic wall, glass wall, and wooden room, please avoid luminaire facing to large areas of metal objects (such as metal tabletops, metal blinds, metal cabinets, etc.) within the detected area.
- DE:** Der Mikrowellensensor hat ein gewisses Durchdringungspotenzial für Kunststoffwände, Glaswände und Holzräume. Vermeiden Sie bitte, dass die Leuchte auf große Flächen mit Metallgegenständen (wie z. B. Metalltischplatten, Metalljalousien, Metallschränke usw.) im Erfassungsbereich gerichtet ist.

Opplé Lighting B.V.
Meerenakkerweg 1-07
5652 AR Eindhoven
The Netherlands
service@opple.com
www.opple.com

Opplé Lighting Electronic (Zhongshan) Co., Ltd.
Building A, No. 275 Dongan Bei Road, Haizhou District,
Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province,
P.R. China

