



Stehleuchte Falcon Performer G2

- Moderne Stehleuchte mit direkter/indirekter Lichtverteilung und Tunable White Technologie (2700–6500 K)
- Blendfreies Lichtdesign sorgt für hohen Sehkomfort (UGR < 16)
- Berührungsempfindlicher Knopf am Mast für einfache und stilvolle Bedienung
- Inklusive austauschbarer PIR- und Mikrowellen-Bewegungssensoren für maximale Flexibilität in unterschiedlichen Anwendungen
- Hohe Effizienz von 125 lm/W
- App-Steuerung über Smart App, kompatibel mit Smart Sensoren



Spezifikationen


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Tunable White/Smart							
523027000500	LED Falcon-P2 100W-BLE2-TW	3x PL-L 55W	100	12500	125	2700 - 6500	20

Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
523027000500	LED Falcon-P2 100W-BLE2-TW	94051190	2115x145x70	4.20	6937209657763	1
523027000500	LED Falcon-P2 100W-BLE2-TW	94051190	895x475x180	16.90	6937209657763	1
821006001800	LED Smart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0.19	6941497778277	1
821006002000	LED Smart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0.19	6941497778260	1
821009000200	LED Smart-BLE2-Switch	85365005	89x101x21	0.10	6941497778253	1
821017003400	LED Smart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x50	0.07	6931783007600	1
822008000200	LED Smart-BLE2-Light-Wizard	85365005	143x113x55	0.26	6941491779782	1
822008000800	LED Smart-BLE2-DALI-Connect-Box G2	85176200	112x112x34	0.30	6941491794044	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	3
Steuerbar	BLE2 / Touch Dim
Sensor Type	Bewegungs + Tageslicht Sensor (MD)
Sensortechnik	Microwave (MW) + PIR sensor
Abstrahlwinkel	130° up (70%) / 120° down (30%)
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	16
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein
Material	
Material	Aluminium
Optisches Material	PMMA
Cover Material	Polycarbonat
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

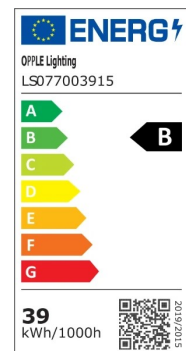

Produktmaße (mm)

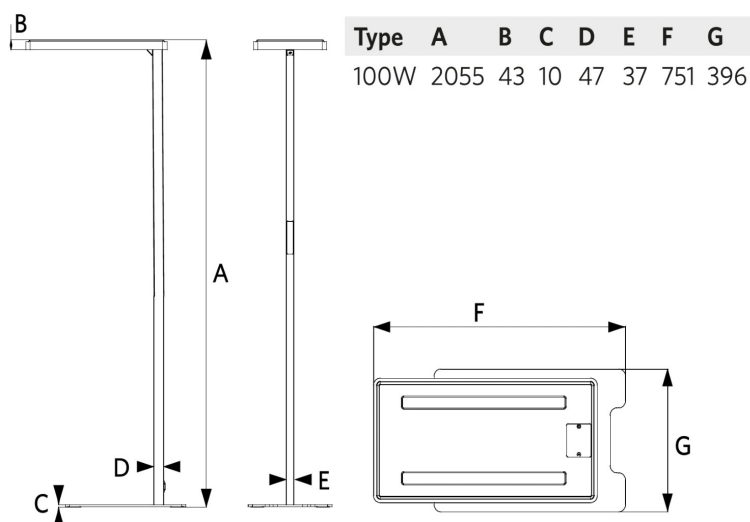

Bewegungssensoren

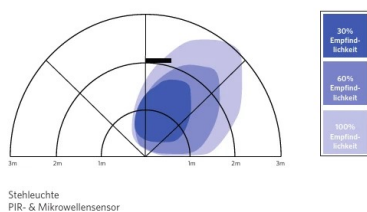

Lichttechnische Daten

