



Stehleuchte Falcon EcoMax

- Moderne freistehende Stehleuchte mit direkter/indirekter Lichtverteilung
- Blendfreies Lichtdesign sorgt für hohen Sehkomfort (UGR < 16)
- Elegante Touch-Steuerung am Leuchtenmast für höchsten Bedienkomfort
- Integrierter PIR-Bewegungssensor für automatische Lichtsteuerung
- Hohe Effizienz von 158lm/W



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
523027000600	LEDFalcon-E 70W-840	3x PL-L 36W	70	11060	158	4000	12.3

Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
523027000600	LEDFalcon-E 70W-840	94051190	1130x530x120	14.00	6937209657770	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Touch Dim
Sensor Type	Motion detection
Sensortechnik	PIR sensor
Abstrahlwinkel	120° up (70%) / 120° down (30%)
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9.003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
UGR	19
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein
Material	
Material	Aluminumguss
Optisches Material	PMMA
Cover Material	Polycarbonat
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C



Produktmaße (mm)

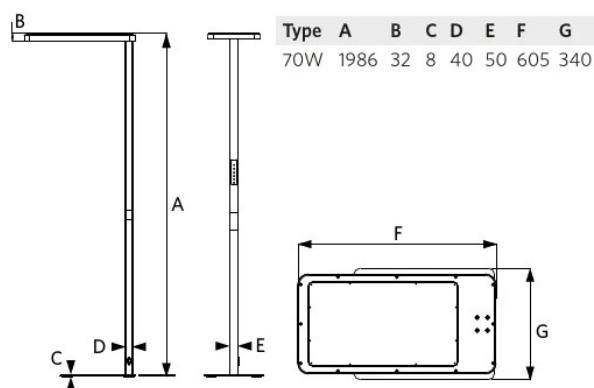

Bewegungssensoren



Lichttechnische Daten

