



Downlight Compact EcoMax G2

- Stilvolles und kompaktes LED-Downlight
- Robustes Vollmetallgehäuse
- Integrierter Treiber für eine einfache Installation
- Hohe Effizienz von bis zu 140 lm/W
- IP54 auf der Lichtaustrittsseite, Ausführungen mit vollständigem IP54-Schutz verfügbar
- Umfassendes Sortiment: 4 Baugrößen mit Multi Power
- Ausführungen mit PIR-Sensor erhältlich
- 3000 K/4000 K CCT-Umschaltung für Ausführungen ohne IP54
- Schnelle Verdrahtungslösung (Anschlussdose enthalten)



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus/PIR-Sensor							
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	CFL 2x26W	10 - 20	1200 - 2400	120	3000 - 4000	0.4

Zubehörteile



140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-
Adapter-150-175

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	94051190	245x245x55	0.50	6937209669520	1
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	94059900	205x205x20	0.18	6956321894122	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	100 °
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutz vor Eindringen Vorderseite (IP)	IP54
Schutz vor Eindringen Rückseite (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 1 %

Stromversorgung


Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein

Material


Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat (PC)

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

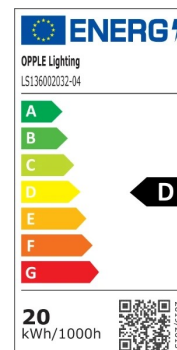


Produktmaße (mm)

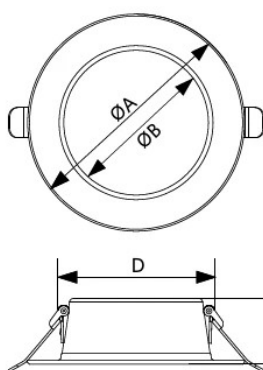

Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187

Bewegungssensoren



Installation - Deckenmontage
Empfohlene Montagehöhe 2,5-3m
Max. Reichweite 6m

Lichttechnische Daten

