



Waterproof Basic G3

- Hervorragende Lichtausbeute von 135 lm/W für energieeffiziente Leistung
- Standardmäßig mit Leistungsschalter sowie CCT-Umschaltung (4000/5700 K) für maximale Flexibilität vor Ort
- Standardmäßig mit Durchgangsverdrahtung für eine schnellere Installation
- Lieferung inklusive Decken- und Abhängeclips aus Edelstahl
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss für eine schnellere Installation



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Ein-Aus							
722000004600	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000	0.789


Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
722000004600	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840	94051190	1253x63x60	0.90	6937209658814	1


Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	60.000 h
Lebensdauer (L80)	30.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 0,5 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9
Eingangsdraht Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Interne Verdrahtung (mm ²)	3x1.5
Eingangskabel Ø (mm)	7 - 11 mm ²

Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Anschluss-Spezifikationen siehe Kataloganhang
Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Befestigungsclips	Rostfreier Stahl

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-30 ~ 50 °C




Produktmaße (mm)

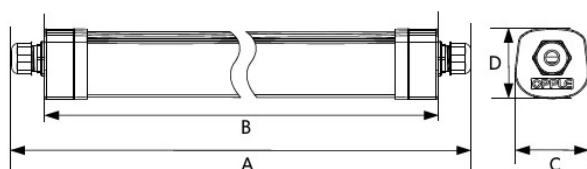

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Installations-Varianten

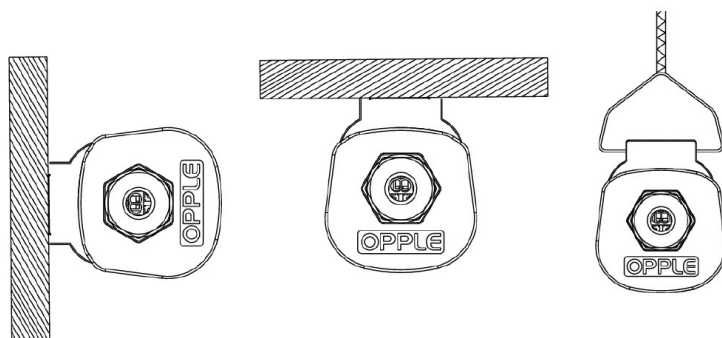

Lichttechnische Daten

