



Skylight

- NEU: Rechteckige Ausführung in 300 × 600 mm erhältlich
- LED-Skylight mit natürlichem Tageslichteffekt
- Mit SDL Natural Light-Technologie
- Sorgen für eine angenehme Ambientebeleuchtung
- Hochwertige Tunable White-Lösung
- Ermöglicht fortschrittliche HCL-Lösungen



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Leistung (W)	Lumen (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Lichtfarbe	Nettogewicht (kg/st)
Tunable Color/Smart							
542016107200	LEDSkylight SDL-S Re3060-60W-BLE2-WH	60	3600	87.5	1.8K-12K	Mehrfarbig	4.06

Zubehörteile




542098045500
LEDPanelS-P Suspension-
Kit-G6&G7

Verpackungsinformationen


Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
542016107200	LEDSkylight SDL-S Re3060-60W-BLE2-WH	94051190	740x415x119	5.85	6937209668677	1
542098045500	LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6&G7	94059900	61x130x130	0.22	6941497784773	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	100.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	3
Steuerbar	BLE2
Abstrahlwinkel	120 °
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
RAL-Nummer	9.003
Farbwiedergabeindex (CRI)	Bis zu > 97
UGR	22
Schutz vor Eindringen	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden)	≤ 0,05 %
Leistungsfaktor	≥ 0,95


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Nein
Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Cover Material	PMMA
Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C

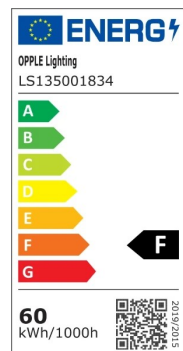


Produktmaße (mm)

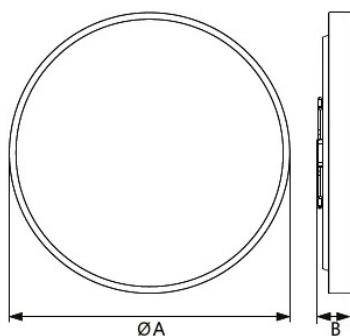

Type	A	B
Rd550	538	86
Rd900	900	106

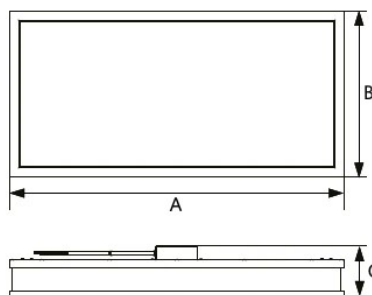

Type	A	B	C
Re3060	595	295	88

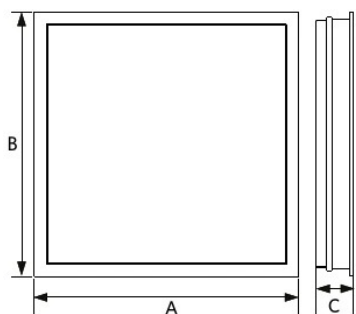

Type	A	B	C
Sq595	595	595	87,6
Sq620	620	620	87,6

Lichttechnische Daten

