

Sensoren

- Kompakte Sensorserie erhältlich als Relais- (230V), DALI-2 Broadcast-, DALI-2 Input- und Smart BLE2-Version
- Großer Erfassungsbereich von bis zu Ø 28 m bei den asymmetrischen Korridor-Versionen
- Komfortable Konfiguration von Empfindlichkeit und Tageslichtschwelle über Drehschalter oder Fernbedienung
- Kompatibel mit dem Opple Smart Lighting System (DALI Input/BLE2-Versionen)
- Aufbaumontage-Zubehör erhältlich

Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Nettogewicht (kg/st)	Sensorreichweite
BLE2 (Bluetooth)			
822001001500	SmartSensor-BLE2-PIR-L-ASY	0.1	28

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
822001001500	SmartSensor-BLE2-PIR-L-ASY	85365005	95x95x105	0.04	6937209626998	1
822001002000	SmartSensor-Remote-Controller	85269200	100x50x22	0.02	6937209627049	1
822001002100	SmartSensor-Surface-Module-D68	85269200	72x72x92	0.26	6937209627056	1
822001002200	SmartSensor-Surface-Module-D84	85269200	87x87x92	0.32	6937209627063	1

Technische Daten	
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	IK04
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
Kommunikation	Opple Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Erfassungsdurchmesser	Max Ø 28m
Erfassungswinkel	360 °
Ausschaltverzögerung	5 - 1.800 s
Tageslichtregelung	Ja

Stromversorgung	
Max. Schaltleistung	0,15 W
Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz


Material	
Material	PC

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-30 - 50


GARANTIE 5 JAHRE

Version September 2026
Änderungen vorbehalten


Produktmaße (mm)

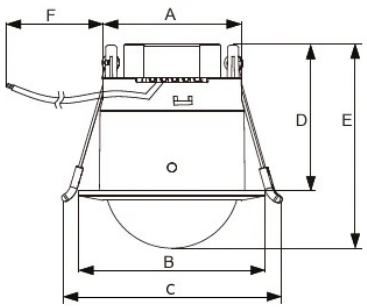

Type	A	B	C	D	E	F
ASY	68	84	106	70	92	750

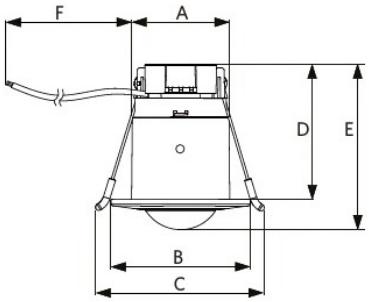


Type	A	B	C	D	E	F
RND	48	68	88	68	83	750

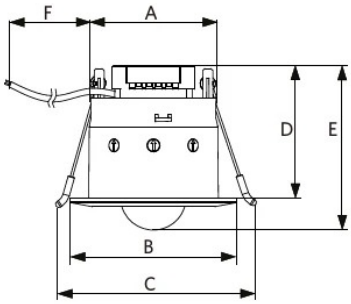


Type	A	B	C	D	E	F
RND DALI Master	68	84	106	70	86	750

Ausschnittmaße (mm)

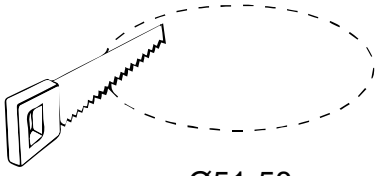

Ø51-58

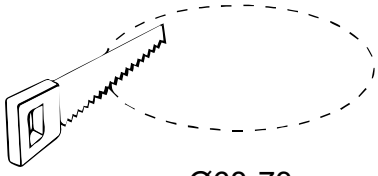

Ø68-73