Filament

- Ressemble à une lampe classique pour un remplacement aisé
- Pas de préchauffage, éclairage instantané à 100% lors de l'allumage
- Pas de rayonnement UV/IR ce qui réduit les risques d'effets néfastes ou de dommages aux marchandises

Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
Mini Globe (P, G45), Marche-Arrêt							
500010000600	LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	GLS 25W		250	89	2700	0,01

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxlxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
500010000600	LED-E-P45-FILA-E14-2.8W-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405234	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	15.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	360°
Couleur de finition	Clair
IRC	> 80

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension AC	220~240 V
DC input voltage	Non

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-20~+40°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-25~+50°C

3 ANS DE GARANTIE

CE

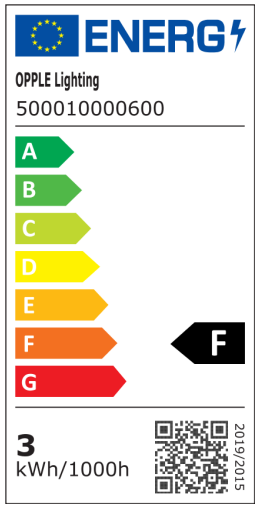

Version octobre 2023
Les données sont sujettes à changement

Schéma de dimensions (mm)

LED-E-P45-FILA

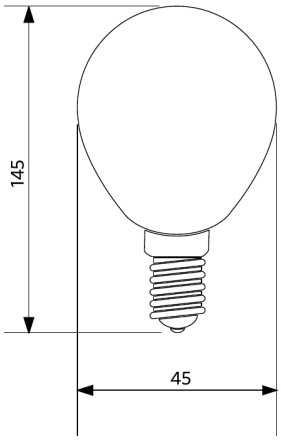
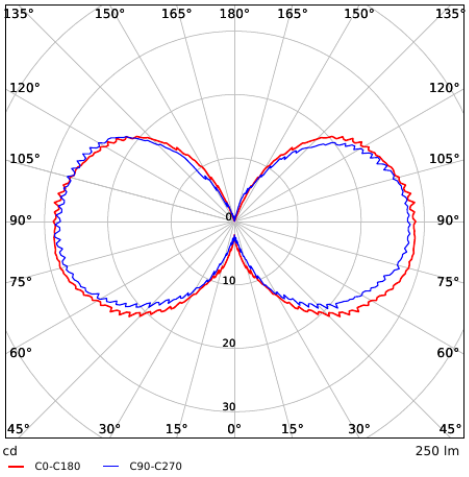
Données photométriques