



## Filamento

- O formato de lâmpada clássico assegura uma substituição fácil
- 100% do fluxo luminoso instantaneamente ao ligar, sem tempo de arranque
- Sem radiação ultravioleta/infravermelha, reduzindo o risco de danos



## Especificações


| Código do item        | Descrição do item                  | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Peso (kg/peça) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|----------------|
| A60, Dimmable (Triac) |                                    |                 |              |       |                 |         |                |
| 500010001000          | LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL | GLS 60W         |              | 806   | 115             | 2700    | 0,03           |

## Informações sobre produtos e embalagens


| Item           |                                    |            | Embalagem              |                 |               |            |
|----------------|------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Código do item | Descrição do item                  | EU HS Code | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso bruto (kg) | EAN           | peça/caixa |
| 500010001000   | LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-CL | 85395200   | 128x68x68              | 0,08            | 6945730405357 | 1          |
| 821017001200   | LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM        | 94059200   | 90x40x30               | 0,08            | 6941408898469 | 1          |
| 821017003600   | LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM       | 94059200   | 90x40x30               | 0,09            | 6931783007594 | 1          |

| Especificações Técnicas |          | Alimentação elétrica         |           |
|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Vida útil (L70)         | 15.000 h | Frequência                   | 50/60 Hz  |
| Ciclos on/off           | 100.000  | Tensão nominal AC            | 220-240 V |
| Regulação               | Triac    | DC input voltage             | Não       |
| Ângulo de abertura      | 360°     | Condições de aplicação       |           |
| Acabamento              | Claro    | Temperatura de funcionamento | -20~+40°C |
| CRI                     | > 80     | Temperatura de aplicação     | +25°C     |
|                         |          | Temperatura de armazenamento | -25~+50°C |

**3 ANOS DE GARANTIA**

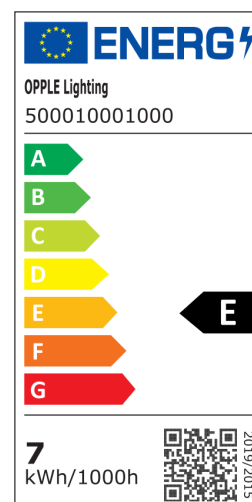

Dimensões (mm)

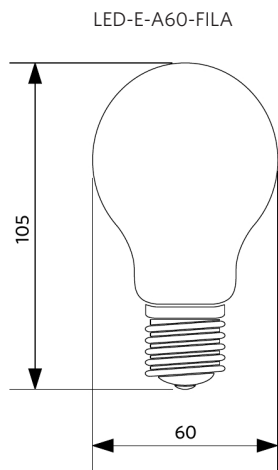

Dados fotométricos

