

Filament

- Ressemble à une lampe classique pour un remplacement aisé
- Pas de préchauffage, éclairage instantané à 100% lors de l'allumage
- Pas de rayonnement UV/IR ce qui réduit les risques d'effets néfastes ou de dommages aux marchandises



Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Poids brut (kg/pc) |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|--------------------|
| A60, Dimmable (Triac) | | | | | | | |
| 500010001300 | LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR | GLS 40W | | 470 | 104 | 4000 | 0,03 |

Info d'article et emballage

| Article | | | Emballage | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN | pc par boîte |
| 500010001300 | LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR | 85395200 | 128x68x68 | 0,08 | 6945730422156 | 1 |
| 821017001200 | LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6941408898469 | 1 |
| 821017003600 | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM | 94059200 | 90x40x30 | 0,09 | 6931783007594 | 1 |

| Caractéristiques | | Alimentation électrique | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Durée de vie (L70) | 15.000 h | Fréquence | 50/60 Hz |
| Cycles marche/arrêt | 100.000 | Tension AC | 220-240 V |
| Gradabilité | Triac | DC input voltage | Non |
| Angle de faisceau | 360° | Conditions d'application | |
| Couleur de finition | Dépoli | Température de fonctionnement | -20-+40°C |
| IRC | > 80 | Température d'application | +25°C |
| | | Environnement de stockage | -25-+50°C |

3 ANS DE GARANTIE


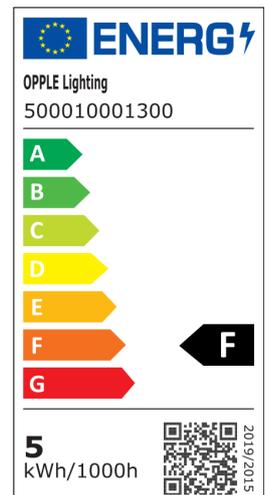


Schéma de dimensions (mm)



Données photométriques

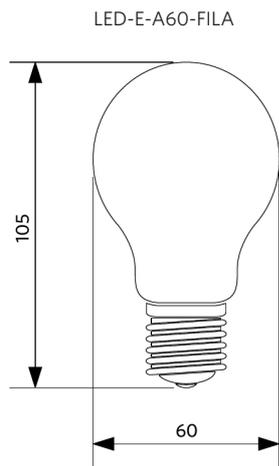